

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ХАРЬКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»



ИНН/КПП 5507261400/550701001
ОГРН 1185543010234
город Омск
тел.: 8(913) 612-24-61
e-mail: info@harkov-p.ru
www.harkov-p.ru

Р/счёт 4070281090000326867
АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва
БИК 044525974
Кор. счёт 30101810145250000974

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

**Толстинского сельского поселения
Варненского муниципального района Челябинской области**

Заказчик:

Администрация
Толстинского сельского поселения
Варненского муниципального района
Челябинской области

П.И. Канайкин

Разработчик:

Генеральный директор
ООО «Харьков Проектирование»

Д.Б. Харьков

г. Омск
2020 год

УТВЕРЖДЕНО:

«__» _____ 2020 год

**СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Толстинского сельского поселения
Варненского муниципального района Челябинской области**

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----------|
| I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 11 |
| 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения 11 | |
| <i>1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны</i> | <i>11</i> |
| <i>1.1.1. Описание системы водоснабжения.....</i> | <i>11</i> |
| <i>1.1.2. Структура системы водоснабжения</i> | <i>14</i> |
| <i>1.2. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения</i> | <i>15</i> |
| <i>1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения</i> | <i>16</i> |
| <i>1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения</i> | <i>17</i> |
| <i>1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозaborных сооружений.....</i> | <i>17</i> |
| <i>1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды</i> | <i>21</i> |
| <i>1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)</i> | <i>22</i> |
| <i>1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям</i> | <i>22</i> |
| <i>1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.....</i> | <i>24</i> |
| <i>1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы</i> | <i>24</i> |
| <i>1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.....</i> | <i>25</i> |

| | |
|--|-----------|
| <i>1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)</i> | <i>25</i> |
| 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения..... | 26 |
| <i>2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения</i> | <i>26</i> |
| <i>2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений</i> | <i>32</i> |
| 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды..... | 34 |
| <i>3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке</i> | <i>34</i> |
| <i>3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)</i> | <i>36</i> |
| <i>3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)</i> | <i>37</i> |
| <i>3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.....</i> | <i>39</i> |
| <i>3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета</i> | <i>40</i> |
| <i>3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения</i> | <i>40</i> |
| <i>3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики, с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки</i> | <i>41</i> |
| <i>3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы</i> | <i>43</i> |
| <i>3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).....</i> | <i>43</i> |
| <i>3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам</i> | <i>44</i> |

| | |
|--|-----------|
| 3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами..... | 45 |
| 3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 46 |
| 3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)..... | 47 |
| 3.14. Расчет требуемой мощности водозaborных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам | 49 |
| 3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации... | 51 |
| 4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 52 |
| 4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения | 53 |
| 4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 53 |
| 4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение | 54 |
| 4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их..... применение при осуществлении расчетов за потребленную воду | 54 |
| 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование | 54 |
| 4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 54 |
| 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 54 |
| 4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения..... | 55 |

| | |
|---|-----------|
| 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 56 |
| 5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод..... | 56 |
| 5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)..... | 56 |
| 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 57 |
| 7. Плановые значения развития централизованных систем водоснабжения | 59 |
| 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 62 |
| II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 63 |
| 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения..... | 63 |
| 1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны | 63 |
| 1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами..... | 63 |
| 1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 63 |
| 1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 64 |
| 1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 64 |
| 1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 64 |
| 1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду..... | 65 |

| | |
|--|-----------|
| 1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 65 |
| 1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения | 65 |
| 1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод | 66 |
| 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения..... | 67 |
| 2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения | 67 |
| 2.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения..... | 67 |
| 2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов | 67 |
| 2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 67 |
| 2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений..... | 68 |
| 3. Прогноз объема сточных вод..... | 69 |
| 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения..... | 69 |
| 3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)..... | 69 |
| 3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам | 69 |
| 3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 70 |
| 3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 70 |

| | |
|--|-----------|
| 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 71 |
| 4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения | 71 |
| 4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий..... | 72 |
| 4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 72 |
| 4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения..... | 72 |
| 4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 72 |
| 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 72 |
| 4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 72 |
| 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 73 |
| 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения..... | 74 |
| 5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозaborные площади..... | 74 |
| 5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод..... | 74 |
| 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 76 |
| 7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения.... | 77 |
| 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию..... | 78 |
| Приложение №1..... | 79 |
| Приложение №2..... | 80 |

ВВЕДЕНИЕ

Пояснительная записка составлена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 г. Москва «О схемах водоснабжения и водоотведения», Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ, СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации №24 от 26 сентября 2001 года, Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; услуги по обеспечению холодного водоснабжения обеспечивается администрацией сельского поселения; обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития более эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит в полном объеме обеспечить необходимый резерв мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки, повышения надежности систем жизнеобеспечения и экологической безопасности сбрасываемых в водный объект сточных вод, а также уменьшения техногенного воздействия на окружающую природную среду.

Государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

- охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;
- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;
- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;
- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
- обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Толстинского сельского поселения до 2031 года являются:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

При разработке схемы водоснабжения и водоотведения использовались:

- документы территориального планирования, карты градостроительного зонирования, материалы инженерно-геологических изысканий, публичные кадастровые карты и др.;
- сведения о техническом состоянии объектов централизованных систем водоснабжения по данным свидетельств о государственном регистрации права, технических паспортов;
- данные о соответствии качества хозяйственно-питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека;
- генеральный план и положения о территориальном планировании Толстинского сельского поселения;
- сведения о режимах потребления и уровне потерь воды, предоставленных Администрацией Толстинского сельского поселения.

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения Толстинского сельского поселения:

- прокладка новых сетей в целях подключения дополнительных абонентов и повышения резервируемости системы;
- расширение и реконструкция сооружений водопровода и подземных источников;
- замена насосного оборудования на более эффективное и внедрение дистанционного контроля и управления;
- обеспечение необходимого давления в водонапорных сетях, для обеспечения отдаленных потребителей;
- повышение надежности электроснабжения подземных водозаборов;
- замена трубопроводов, отработавших нормативный срок службы, в разных населенных пунктах сельского поселения, перекладка участков водопроводных сетей в целях увеличения пропускной способности и исключения аварийных ситуаций;
- внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах.

I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

1.1.1. Описание системы водоснабжения

Толстинское сельское поселение является муниципальным образованием Варненского муниципального района Челябинской области. Сельское поселение расположено в южной части Челябинской области на расстоянии 172 км от областного центра города Челябинск и в 20 км от районного центра села Варна. Центром Толстинского сельского поселения является село Толсты.

Все население сельское. В состав Толстинского сельского поселения входит два населенных пункта: село Толсты и поселок Солнце. Численность населения сельского поселения на 01.01.2020 года составляет 1 157 человек. На протяжении последних десяти лет, согласно данным Росстата, наблюдается падение численности населения.

Система централизованного водоснабжения обеспечивает услугой, по доставке питьевой воды, все категории потребителей с. Толсты и п. Солнце Толстинского сельского поселения. Источником водоснабжения Толстинского сельского поселения служат подземные воды, которые транспортируются ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей подачу воды в водопроводные сети поселения. Подача воды осуществляется круглосуточно, график отключений не применяется.

Поселение имеет централизованную систему водоснабжения 3 категории согласно СП 31.13330.2012, оснащенную объединенными техническими, хозяйственными и производственными водопроводами при численности жителей в них до 5 тыс. чел. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.

Используемые для водоснабжения природные источники могут быть подразделены на две основные группы:

1. поверхностные источники – реки, водохранилища и озера пресной воды;
2. подземные источники – артезианские воды, родники.

Источником хозяйствственно-питьевого водоснабжения Толстинского сельского поселения являются подземные воды, залегающие на глубине от 75-100 м.

Основным объектом эксплуатации служат пески, галька и гравий, залегающие среди супесей и суглинков надпойменной и пойменной террас, обеспечивающие приток в скважины от 0,5 до 2,5 л/сек.

Действующие водозаборы расположены в черте населенных пунктов. Водоносные горизонты каждого водозабора гидравлически связаны между собой и с поверхностными водами. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод рек.

Подъем воды осуществляется скважиными насосными агрегатами, оборудованными асинхронными двигателями.

Как было отмечено ранее, источником водоснабжения Толстинского сельского поселения являются подземные воды. Подземные воды, как правило, не содержат или, содержат незначительное количество взвешенных веществ и обычно бесцветны, обладают высокими санитарными качествами, но часто сильно минерализованы, имеют повышенную жесткость, значительное содержание железа.

Система теплоснабжения сельского поселения закрытого типа, соответственно обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счет индивидуальных бойлеров. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

Характеристики систем холодного водоснабжения приведены в таблице 1.

*Схема водоснабжения и водоотведения Толстинского сельского поселения
Варненского муниципального района Челябинской области*

Таблица 1 – Характеристика системы водоснабжения Толстинского сельского поселения

| Населенный пункт | Конструкция | Система водоснабжения | Степень развитости | Способ подачи воды | Тип | Обеспечиваемые функции | Назначение |
|-------------------------|--|------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Толсты | тупиковая, имеется частичная закольцовка | холодное водоснабжение | средне-развитая | с механической подачей воды (напорные) | централизованная объединенная | – питьевые; – хозяйственные, – производственные; – тушение пожаров; – полив приусадебных участков | –хозяйственно-питьевая; –противопожарная |
| п. Солнце | тупиковая, имеется частичная закольцовка | холодное водоснабжение | средне-развитая | с механической подачей воды (напорные) | | | |

Кольцевая схема водоснабжения обеспечивает постоянную циркуляцию воды в сети, а также увеличивает надежность при транспортировке воды потребителям в аварийных ситуациях.

С целью повышения надежности системы водоснабжения, повышения резервируемости и обеспечения бесперебойного водоснабжения всех категорий потребителей поселения, предлагается выполнить закольцовку сетей водоснабжения.

Качество питьевой воды не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01 и пригодна к употреблению без дополнительной очистки.

Система централизованного водоснабжения Толстинского сельского поселения представляет собой совокупность инженерных сооружений и технологических процессов, направленных на обеспечение питьевой водой объектов жилого фонда, бюджетных и прочих потребителей в соответствии с требуемыми нагрузками.

Процесс обеспечения потребителей водным ресурсом условно разделен на две составляющие:

- забор воды на источнике;
- транспортировка воды для всех категорий потребителей.

Поставщиком услуги централизованного холодного водоснабжения на территории сельского поселения является ООО «Жилком».

В хозяйственном ведении ООО «Жилком», по Толстинскому сельскому поселению находится:

- 2 водозaborные скважины;
- 2 водонапорные башни (не эксплуатируются);
- 10 810 погонных метров водопроводных сетей.

Схема водоснабжения с. Толсты и п. Солнце Толстинского сельского поселения: забор воды на источнике – магистральные и распределительные сети водоснабжения – потребитель.

Качество воды из водопроводных сетей контролируется в достаточной мере, регулярно проверяется службой Роспотребнадзора. Качество питьевой воды не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01 и не пригодна к употреблению без дополнительной очистки.

1.1.2. Структура системы водоснабжения

Централизованная система водоснабжения Толстинского сельского поселения обеспечивает хозяйствственно-питьевое водопотребление:

- население села Толсты, обеспечивается водой из централизованных системы водоснабжения, источником которого является 1 скважина с. Толсты. Обеспечено 100% населения, при численности населения 850 человек;
- население села Толсты и поселения Солнце, обеспечивается водой из централизованных системы водоснабжения, источником которого является 1 скважина п. Солнце. Обеспечено 100% населения, при численности населения 307 человек.

Согласно Федеральной службе государственной статистики по Челябинской области население Толстинского сельского поселения составляет 1 157 человек.

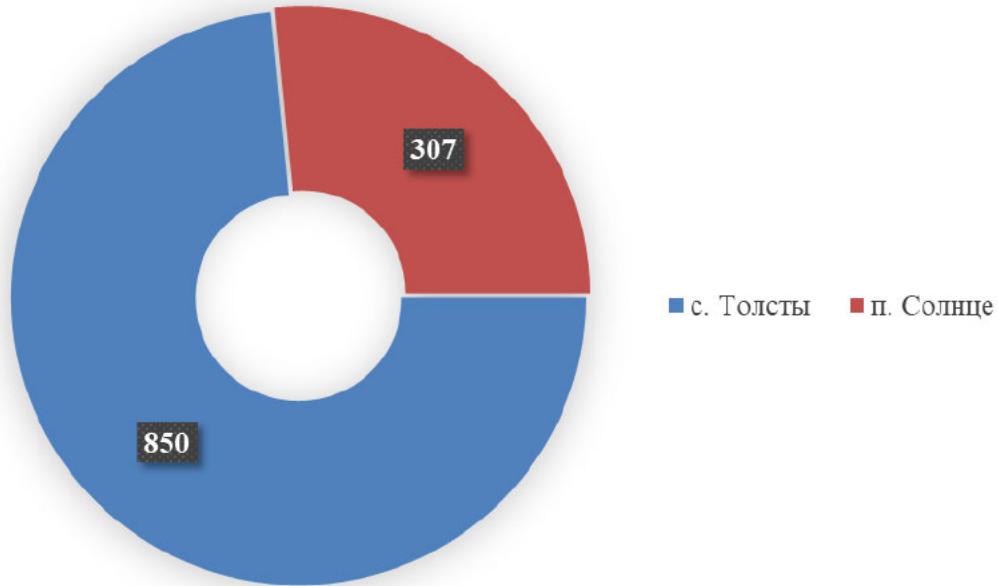


Рисунок 1 – Соотношение численности населения, проживающих на территории Толстинского сельского поселения

Централизованная система водоснабжения Толстинского сельского поселения обеспечивает хозяйственно-питьевое потребления для нужд: населения, административно-деловых объектов, объектов соцкультбыта, нужды индивидуальных предпринимателей и промышленных предприятий, а также на тушение пожаров.

1.1.3. Деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Централизованная система холодного водоснабжения находится в одной зоне эксплуатационной ответственности. Водоснабжающей организацией, осуществляющей подачу воды от водисточников по напорным сетям Толстинского сельского поселения, является ООО «Жилком».

Транспортировку воды в Толстинское сельское поселение осуществляет ООО «Жилком».

Балансодержателем сетей водоснабжения является Администрация Толстинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области. Снабжающей организацией является ООО «Жилком», управляющая эксплуатационной зоной, согласно концессионного соглашения аренды.

Обслуживание системы холодного водоснабжения производится ООО «Жилком».

1.2. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения

Общая площадь земель сельского поселения в его современных административных границах, без учета земель сельскохозяйственного назначения, составляет 1 639,00 га.

Общая площадь территории, неохваченной централизованной системой водоснабжения, составляет 0,00 га – 0,00% общей территории поселения (таблица «Площади территории, неохваченной централизованной системой водоснабжения»).

Таблица 2 – Площади территории, неохваченной централизованной системой водоснабжения*

| Населен- ный пункт | Площадь | Общая пло- щадь, Га | Без централизованной системы водоснабжения | |
|-----------------------|---------|------------------------|---|-------------|
| | | | Га | (% от общ.) |
| с. Толсты | | 1 033,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Солнце | | 606,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | | 1 639,00 | 0,00 | 0,00 |

* – по данным космо- и аэрофотосъемочных материалов

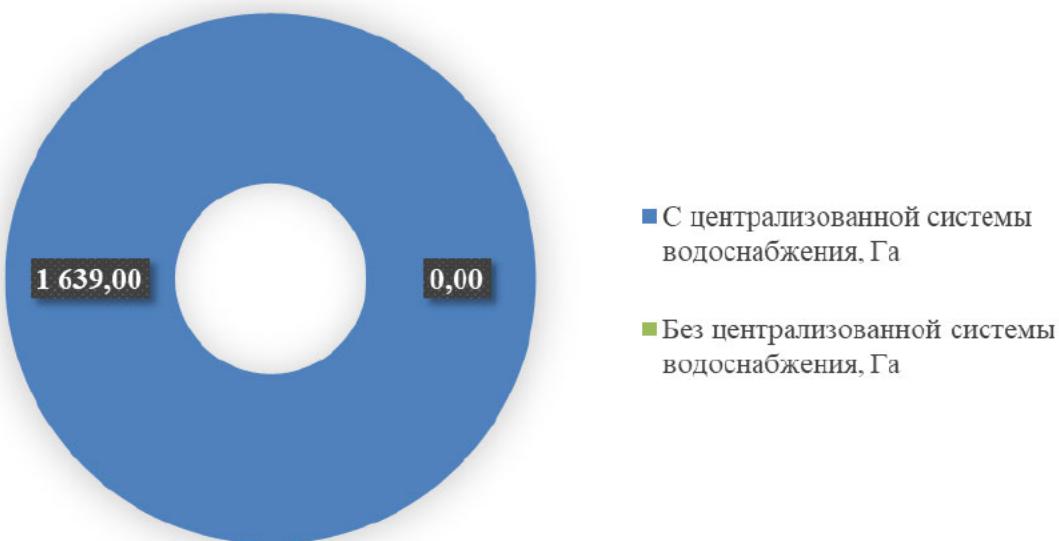


Рисунок 2 – Соотношение территории сельского поселения
охваченных и неохваченных централизованной системой водоснабжения

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды. Холодное, централизованное водоснабжения производится одной эксплуатирующей организацией ООО «Жилком».

Соответственно, на территории Толстинского сельского поселения выделяется одна эксплуатационная зона.

Таблица 3 – Характеристика участков водоснабжения Толстинского сельского поселения

| № п/п | Эксплуатирующая организация | Участок | Протяженность сетей, км | Объекты системы централизованного водоснабжения |
|--------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «Жилком» | с. Толсты | 7,477 | – 1 водозаборная скважина – 1 водонапорная башня |
| 2 | ООО «Жилком» | п. Солнце | 3,333 | – 1 водозаборная скважина – 1 водонапорная башня |
| Всего | | | 10,810 | – 2 водозаборных скважины – 2 водонапорных башни |

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Система централизованного водоснабжения Толстинского сельского поселения представляет собой совокупность инженерных сооружений и технологических процессов, направленных на обеспечение питьевой и технической водой объектов жилого фонда, бюджетных и прочих потребителей в соответствии с требуемыми нагрузками.

Процесс обеспечения потребителей водным ресурсом условно разделен на две составляющие:

- забор воды на источнике;
- транспортировка воды для всех категорий потребителей.

Поставщиком услуги централизованного холодного водоснабжения на территории поселения является ООО «Жилком».

Используемые для водоснабжения природные источники могут быть подразделены на две основные группы:

1. поверхностные источники – реки, водохранилища и озера пресной воды;
2. подземные источники – артезианские воды, родники.

Достаточное количество влаги и умеренное количество тепла способствуют развитию разветвленной гидрографической сети.

Толстинское сельское поселение имеет развитую гидрографическую сеть, принадлежащую бассейну р. Тобол. Вдоль по территории Толстинского сельского поселения с запада на восток протекают: р. Нижний Тогузак, р. Ольховка, р. Саркамыш, принадлежащие к бассейну Тобола. В руслах рек много плёсов, поросших болотной растительностью. Плесы перемежаются перекатами. Река питаются преимущественно за счет весеннего таяния снегов, осадков. Летом они сильно мелеют. Имеются множество мелких водоемов типа озер, местами заболоченность.

Засушливый климат и недостаточная увлажненность территории определяют характер водного режима водотоков Толстинского сельского поселения. Доля снегового питания достигает 80-85 процентов. Водный режим характеризуется ярко выраженным весенним половодьем и низкой летне-осенней меженью.

Зимой, снег за счет переноса его ветром, скапливается в пониженных участках рельефа и весной по логам, балкам проходят достаточно большие объемы воды, позволяющие на большей части этих временных водотоков устраивать плотины. Водные ресурсы Толстинского сельского

поселения используются почти полностью. Сток, как больших рек, так и их притоков почти полностью зарегулирован.

На территории поселения у с. Толсты расположены: пруд у с. Толсты Тогузак, пруд на лугу Саркамыш у с. Толсты.

В геологическом строении Толстинское сельское поселение принимает участие разнообразный по литологии и возрасту комплекс пород, слагающих три крупные тектонические структуры I порядка – Восточно-Уральское поднятие и прогиб, и Зауральское поднятие.

Грунтовые воды на большей части территории на глубину до 3,0 м не встречены. В прибрежной зоне грунтовые воды приурочены к уровню воды в реке и находятся на глубине 2-4 м от поверхности земли.

В северо-западной части территории поселения отмечено проявление радона.

В качественном отношении подземные воды не всегда удовлетворяют санитарным нормам, особенно, если речь идет о питьевой воде для населения.

В комплексах, сложенных терригенно-осадочными толщами, в большей степени фильтрующими и водопроводящими являются известняки, песчаники, конгломераты и кремнистые сланцы, дающие при выветривании открытые и полуоткрытые трещины. Эти породы даже на водоразделах могут обеспечить приток в скважины от 0,5 до 2,5 л/сек.

Очень низкие фильтрационные свойства имеют глинистые сланцы, тальково-хлоритовые сланцы, кварцево-серicitовые и другие зеленые сланцы, в выветрелом состоянии представляющие глинистый материал, кольматирующий трещины.

В водоносных комплексах, сложенных вулканогенными толщами, наиболее обводненными бывают туфогенные толщи, а наиболее низкая водообильность отмечается в порфиритах, диабазах, кварцитопесчаниках, дающих при выветривании значительное количество глинистого материала, кольматирующего трещины. На водоразделах они практически безводны.

В целом, зона экзогенной трещиноватости, несмотря на свою слабую водоотдачу, играет большую роль, питая своими водами линейные водоносные зоны, связанные с пликативными дислокациями и дизъюнктивными нарушениями.

Отдельные пласты известняков и кремнистых сланцев, наоборот, при снятии сильно дробились, приобретая интенсивную трещиноватость, обусловившую резко повышенную водоотдачу не только в зонах дизъюнктивного характера, но по всей площади их распространения. В связи с этим их даже небольшие массивы и линзы приобретают большое гидрогеологическое значение.

Как источник водоснабжения, карбонатные породы могут обеспечить водой водозаборы с производительностью от 100 до 1500 м³/сут.

Определенное гидрогеологическое значение имеет водоносный горизонт спорадического распространения аллювиальных отложений в переуглубленных участках долин. Водоносными являются пески, галька и гравий, залегающие среди супесей и суглинков надпойменной и пойменной террас.

Водообильность пород низкая и самостоятельного значения аллювий для крупного водоснабжения не имеет, но в совокупности с трещинными водами палеозойского фундамента, в зонах тектонических нарушений он может играть роль фильтра при инфильтрации поверхностных вод, регулируя при этом восполнение запасов в зимнюю межень при отсутствии поверхностного питания.

Все выше описанные водоносные горизонты, комплексы и водоносные трещинные зоны питаются за счет атмосферных осадков, выпадающих на площадь распространения палеозойских пород. Засушливый климат и резкий дефицит влаги резко сокращают это питание и потому, не-

смотря на, казалось бы, благоприятные геологоструктурные и геоморфологические факторы, придающие хорошие емкостные возможности палеозойским породам, естественные запасы подземных вод в Толстинском сельском поселении очень ограничены. Основное питание водоносные комплексы получают за счет весеннего снеготаяния и осенних дождей, летние осадки, благодаря высоким температурам, равнинному рельефу и наличию слабоводопроницаемого чехла мезокайнозойских отложений идут на испарение.

В процессе гидрогеологической съемки 1:200000 расчетами был установлен модуль подземного стока 95% обеспеченности величина которого для значительной части территории не превышает 0,1 л/с на км². Следовательно, на большей части площади Толстинского сельского поселения даже при высоких фильтрационных свойствах и при радиусе влияния около 1 км, естественными ресурсами вод обеспечивается дебит скважин порядка 0,3-0,5 л/с.

В качественном отношении подземные воды не всегда удовлетворяют санитарным нормам, особенно, если речь идет о питьевой воде для населения.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Толстинского сельского поселения являются подземные воды, залегающие на глубине 75-100 м.

На территории сельского поселения находятся 2 артезианские скважины, от которых производится водоснабжение села Толсты и поселка Солнце.

Поставщиком услуги централизованного холодного водоснабжения на территории поселения является ООО «Жилком».

Характеристика водозaborных сооружений указана в таблице.

*Схема водоснабжения и водоотведения Толстинского сельского поселения
Варненского муниципального района Челябинской области*

Таблица 4 – Характеристика водозаборных скважин Толстинского сельского поселения

| № п\п | Месторасположение | № скважины | Год ввода в эксплуатацию | Глубина, м | Техническая характеристика, м³/сут | Техническое состояние | Насос |
|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--|------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с. Толсты | 1859 | 1971 | 75 | 160,00 | В работе, Износ 10,0% | ЭЦВ6-16-75 |
| 2 | п. Солнце | 444-ю | 1976 | 100 | 160,00 | В работе, Износ 10,0% | ЭЦВ6-6,3-85 |

Источники водоснабжения и водозaborные сооружения водопровода защищены от загрязнения путем организации зоны санитарной охраны (ЗСО) в соответствии с порядком проектирования и эксплуатации ЗСО источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения, утвержденным Министерством здравоохранения.

Согласно протоколов лабораторных испытаний, содержание Радона-222 в пробах питьевой воды Толстинского сельского поселения, превышает нормы более чем в 2 раза. Качество воды из водопровода по основным показателям не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и не пригодна к употреблению без дополнительной очистки.

Согласно таблице 4, водонесущие скважины Толстинского сельского поселения, имеют низкую степень износа (значение износа 10,00%). Мер по реконструкции и технической модернизации скважин, на расчетный период, не планируется.

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Механическая очистка воды осуществляется фильтровальными колоннами. Биологическое обеззараживание и химическая очистка не осуществляется. Питьевая вода не соответствует нормам.

Качество воды из водопровода по основным показателям не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Согласно протоколов лабораторных испытаний, содержание Радона-222 в пробах питьевой воды Толстинского сельского поселения, превышает нормы более чем в 2 раза. Радон-222 является второй, после курения, причиной развития рака легких. По оценкам, Радон-222 вызывает от 3 до 14% всех случаев рака легких в странах в зависимости от среднего уровня концентрации радона в почве и распространенности курения в стране. Кроме того, исследования, проведенные в Европе, Северной Америке и Китае, подтвердили, что Радон-222 даже в низкой концентрации, например, в жилых помещениях, также представляет опасность для здоровья и является значительным фактором заболеваемости раком легких во всем мире.

Избавиться от Радона-222 в воде можно с помощью:

- безнапорной аэрации;
- аэрация;
- сорбции;
- мембранный фильтрации;
- обратного осмоса.

Данным проектом предусмотрена очистка воды от Радона-222 методом аэрации. Аэрационная система наиболее эффективна, экономична, компактна и избавляет 99% радиоактивных примесей. Предлагается установка аэрационных систем.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Централизованную систему водоснабжения Толстинского сельского поселения обеспечивают две водозаборные скважины. Водонасосные станции и резервуары чистой воды отсутствуют.

Водонапорные башни в Толстинском сельском поселении не эксплуатируются.

Таблица 5 – Характеристика водонапорных сооружений Толстинского сельского поселения

| № п\п | Месторасположение | Тип сооружения | Год ввода в эксплуатацию | Техническая характеристика | Техническое состояние |
|-------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | с. Толсты | Водонапорная башня | н/д | н/д | Не используется Износ 30,00% |
| 2. | п. Солнце | Водонапорная башня | н/д | н/д | Не используется Износ 30,00% |

Данные по водонапорным башням отсутствуют.

Предлагаются следующие мероприятия:

- очистка водонапорной башни от старой краски и ржавчины снаружи, а также ржавчины и ила изнутри;
- заделывание дыр и щелей с помощью сварки;
- грунтование и покраска конструктивных элементов водонапорных башен.

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Для разделения водопроводной сети на ремонтные участки в узловых точках сетей расположены водопроводные колодцы, с необходимой запорной арматурой.

В Толстинском сельском поселении общая протяженность сетей составляет 10 810 м, трубопровод выполнен из полиэтиленовых труб.

с. Толсты

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 7 477 м.

п. Солнце

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 3 333 м.

*Схема водоснабжения и водоотведения Толстинского сельского поселения
Варненского муниципального района Челябинской области*

Таблица 6 – Характеристика водопроводных сетей Толстинского сельского поселения

| № п/п | Адрес | Протяженность, м | Материал | Диаметр, мм | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Примечание |
|-------|-----------|-----------------------|----------|-------------|--------------------------|----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | с. Толсты | 1 197,0 | ПЭ | 110 | 2011 | 18,00 | В системе водоснабжения находится: – 1 водонапорная башня – 1 водозаборная скважина |
| | | 6 280,0 | ПЭ | 57 | 2011 | 18,00 | |
| | | Итого: 7 477,0 | | | | 18,00 | |
| 2. | п. Солнце | 259,0 | ПЭ | 110 | 2000 | 40,00 | В системе водоснабжения находится: – 1 водонапорная башня – 1 водозаборная скважина |
| | | 3 074,0 | ПЭ | 57 | 2000 | 40,00 | |
| | | Итого: 3 333,0 | | | | 40,00 | |

Анализ существующих водопроводных сетей показал:

- среднее значение износа водопроводных сетей по всему сельскому поселению составляет 24,78%;
- среднее значение износа водопроводных сетей из ПЭ, общей протяженностью 10 810 погонных метров составляет 24,78%.
- среднее значение износа водопроводных сетей по территории с. Толсты составляет 18,00%;
- среднее значение износа водопроводных сетей по территории п. Солнце составляет 40,00%.

Согласно проведенного анализа, и таблице «Характеристика водопроводных сетей Толстинского сельского поселения» предлагаются следующие мероприятия:

- предлагается строительство 858 метров водопроводных сетей в с. Толсты и 113 метров водопроводных сетей в п. Солнце, обеспечивающих резервирование системы водоснабжения.

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения Толстинского сельского поселения:

- недостаточная степень техногенной надежности;
- низкая степень автоматизации производственных процессов;
- ненадлежащее качество воды.

Анализ существующих систем водоснабжения показал необходимость:

- в закольцовке (строительстве новых сетей) водопроводных сетей из полиэтилена протяженностью 971 метр;
- косметический ремонт водонапорных башен;
- в установке аэрационных систем очисти воды от радиоактивных примесей.

Исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, выполняется своевременно.

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система теплоснабжения сельского поселения закрытого типа, соответственно обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счет индивидуальных бойлеров. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В Толстинском сельском поселении Варненского муниципального района Челябинской области, территории распространения вечномерзлых грунтов отсутствуют.

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Таблица 7 – Перечень объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Объект права | Субъект права |
|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Водопроводные сети, общей протяженностью 7 477 погонных метров, состоящие из полиэтиленовых труб, расположенные по адресу: Челябинская область, Варненский район, Толстинское сельское поселение, село Толсты | Администрация Толстинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области |
| 2 | Водопроводные сети, общей протяженностью 3 333 погонных метров, состоящие из полиэтиленовых труб, расположенные по адресу: Челябинская область, Варненский район, Толстинское сельское поселение, поселок Солнце | Администрация Толстинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области |
| 3 | Водонапорная башня, расположенная по адресу: Челябинская область, Варненский район, Толстинское поселение, село Толсты | Администрация Толстинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области |
| 4 | Водонапорная башня, расположенная по адресу: Челябинская область, Варненский район, Толстинское поселение, поселок Солнце | Администрация Толстинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области |
| 5 | Водозаборная скважина №1859, расположенная по адресу: Челябинская область, Варненский район, Толстинское сельское поселение, село Толсты | Администрация Толстинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области |
| 6 | Водозаборная скважина №444-ю, расположенная по адресу: Челябинская область, Варненский район, Толстинское сельское поселение, поселок Солнце | Администрация Толстинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области |

Балансодержателем магистральных объектов водоснабжения Толстинского сельского поселения является Администрация Толстинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области.

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Развитие централизованных систем водоснабжения Толстинского сельского поселения обеспечивается путем реализации инвестиционных программ. Основным преимуществом использования программно-целевого метода финансирования мероприятий заключаются в комплексном подходе к решению проблем и эффективном планировании, и мониторинге результатов реализации программы.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Наименование целевых программ, задачи и целевые показатели в части развития централизованных систем водоснабжения приведены в таблице *«Целевые программы и показатели»*.

На территории Толстинского сельского поселения в настоящее время существует две централизованные системы водоснабжения:

1. Централизованное водоснабжение с. Толсты.
2. Централизованное водоснабжение п. Солнце.

Схема водоснабжения сельского поселения предусматривает комплексную модернизацию объектов системы водоснабжения.

Основные цели, направления, принципы и задачи развития систем водоснабжения приведены в положениях Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Основными принципами развития систем водоснабжения на территории сельского поселения:

1. Охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного качественного водоснабжения.
2. Повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды.
3. Снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод.

4. Обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.
5. Обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.
6. Приоритетность обеспечения населения питьевой водой и горячей водой.
7. Создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций.
8. Обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.
9. Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, и их абонентов.
10. Установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения.
11. Обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения.
12. Обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению.
13. Открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.
14. Обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом объеме.
15. Организация водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.
16. Внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки.
17. Внедрение систем с обратным водоснабжением в производстве.

Наиболее значимыми направлениями и задачами развития систем водоснабжения являются:

1. Обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения.
2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.
3. Сокращение потерь воды при ее транспортировке.
4. Повышение энергоэффективности транспортировки воды.
5. Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества.
6. Обеспечение гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды.
7. Сокращение нерационального использования питьевой воды.
8. Повышение качества обслуживания абонентов.

Основными задачами Схемы водоснабжения является выполнение комплекса мероприятий для достижения вышеперечисленных целей и обеспечения перечисленных принципов развития.

Обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения.

Для обеспечения надежности и бесперебойности холодного водоснабжения на территории сельского поселения Схемой предусматривается:

1. Планомерная реконструкция участков водопроводных сетей. Приоритет при замене трубопроводов отдается участкам с большими диаметрами, поскольку данные элементы вносят наибольший вклад в надежность функционирования соответствующих систем. Расчет необходимости замены производится исходя из фактических и нормативных сроков службы трубопроводов согласно расчетному износу участков сетей.

2. Резервирование источника питьевого водоснабжения для обеспечения питьевой водой граждан сельского поселения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

3. Реконструкция основных водопроводных сооружений.

Мероприятия, направленные на обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения на территории сельского поселения более подробно представлены в разделе 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения".

Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

Организация централизованного водоснабжения на территориях сельского поселения, где оно отсутствует, связано с проектированием и строительством и водопроводных сетей, а также увеличением пропускной способности водопроводных сетей в соответствии с действующими нормами и правилами. При необходимости может потребоваться изменение режимов работы существующих или строительство новых насосных станций.

Организация централизованного горячего водоснабжения на территориях сельского поселения, где оно отсутствует, не предусматривается, т.к. на данных территориях уже осуществляется нецентрализованное горячее водоснабжение от ИТП или от индивидуальных водоподогревателей.

Мероприятия, направленные на организацию централизованного водоснабжения на территориях сельского поселения, где оно отсутствует, более подробно представлены в разделе 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения".

Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки.

Организация централизованного водоснабжения объектов перспективной застройки сельского поселения связана с проектированием и строительством новых водопроводных сетей в соответствии с действующими нормами и правилами. При необходимости может потребоваться строительство/реконструкция новых насосных станций, а также увеличение пропускной способности водоводов и сетей.

Мероприятий по обеспечению водоснабжением объектов перспективной застройки на расчетный период, не планируется.

Сокращение потерь воды при ее транспортировке.

Сокращение потерь воды при ее транспортировке предполагается осуществлять в первую очередь посредством замены участков трубопроводов сетей водоснабжения и проведением оптимизации режимов работы насосных станций. Также требуется устанавливать приборы учета потребляемой воды (ТПУ, ОПУ), в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Повышение энергоэффективности транспортировки воды.

Для повышения энергоэффективности транспортировки воды требуется:

1. Проведение замены устаревших насосных агрегатов на существующих насосных станциях.
2. Внедрение ЧРП на тех насосных станциях, где они отсутствуют, а также, при необходимости, строительство новых станций, с применением на них энергоэффективных насосных агрегатов с большим КПД и частотным регулированием их производительности.
3. Применение современной регулирующей арматуры.
4. Применение регуляторов давления на сетях.
5. Продолжение оптимизации режимов работы насосных станций.
6. Внедрение автоматического регулирования и контроля процессов забора воды, водоподготовки и транспортировки ее потребителю.

Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества.

Для обеспечения подачи абонентам определенного объема горячей, и холодной питьевой воды установленного качества требуется реализация:

1. Замены участков водопроводных сетей с использованием современных материалов.

Мероприятия, направленные на обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества, более подробно представлены в разделе 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения".

Обеспечение гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды.

Реализация следующих мероприятий позволит обеспечить гарантированную безопасность и безвредность питьевой воды:

1. Выполнение санитарных мероприятий и жесткий контроль состояния территории ЗСО источника водоснабжения. Разработка или актуализация проекта зон санитарной охраны.
2. Повышение экологической безопасности источника водоснабжения путем проведения водоохраных мероприятий и строительства защитных сооружений;
3. Реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена всех трубопроводов, выработавших свой ресурс, с использованием труб из полимерных материалов и железобетонных водоводов.

Сокращение нерационального использования воды питьевого качества.

Сокращение нерационального использования воды питьевого качества предполагается производить за счет комплекса водосберегающих мер, включающих учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Вышеперечисленные мероприятия положения позволяют:

1. Повысить качество обслуживания абонентов.
2. Максимизировать долю удовлетворенных заявок на подключение абонентов к централизованным системам водоснабжения.
3. Уменьшить срок перерывов в водоснабжении абонентов, связанных с устранением аварий на объектах централизованной системы водоснабжения и утечек воды на водопроводных сетях.
4. Уменьшить сроки реагирования на жалобы абонентов.

Развитие централизованных систем водоснабжения предполагает также планомерное улучшение показателей развития данных систем, достижение соответствия требованиям нормативной документации. Следует отметить, что для осуществления, описанного выше развития централизованных систем водоснабжения требуются значительные финансовые затраты, обеспечить которые не может ежегодное повышение тарифов на услуги водоснабжения. Необходимо участие в различных федеральных целевых программах, а также поддержка из районного и областного бюджетов.

Таблица 8 – Целевые программы и показатели

| Долгосрочная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Челябинской области в 2012 – 2020 года» | |
|--|--|
| 1 | 2 |
| Цели Государственной программы | <ol style="list-style-type: none">1. Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем.2. Устойчивое обеспечение экономики Челябинской области запасами минерального сырья и геологической информацией о недрах.3. Устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики и социальной сферы от негативного воздействия вод.4. Обеспечение эффективной деятельности ДПР Челябинской области и подведомственного ему ГКУ Челябинской области "Областной комитет природных ресурсов" (далее - ГКУ Челябинской области "ОКПР") |
| Задачи Государственной программы | <ol style="list-style-type: none">1. Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики.2. Сохранение и восстановление биологического разнообразия Челябинской области.3. Повышение эффективности мониторинга окружающей среды.4. Организация и обеспечение выполнения работ и научных исследований по вопросам охраны окружающей среды на территории Челябинской области.5. Обеспечение эффективного функционирования системы регулирования и управления в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.6. Повышение геологической изученности территории Челябинской области, получение геологической информации.7. Обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории Челябинской области.8. Удовлетворение потребностей строительной индустрии Челябинской области в строительных материалах.9. Обеспечение рационального использования минерально-сырьевых ресурсов Челябинской области.10. Обеспечение социально-экономических потребностей в водных ресурсах, охраны и восстановления водных объектов, эффективного и рационального использования водных ресурсов, удовлетворения потребностей населения и хозяйствующих субъектов Челябинской области в водных ресурсах в требуемом количестве и в соответствии с показателями качества воды в водных объектах.11. Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Челябинской области.12. Ликвидация локальных дефицитов водных ресурсов на территории Челябинской области.13. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших спо- |

| | |
|---|--|
| | <p>собность к самоочищению, улучшение их экологического состояния.</p> <p>14. Повышение эксплуатационной надежности бесхозяйных и муниципальных гидротехнических сооружений прудов (водохранилищ) (гидроузлов), расположенных в пределах водных объектов федеральной собственности и (или) обеспечивающих безопасность населения и объектов экономики от негативного воздействия вод (за исключением сооружений транспортного назначения и сооружений, обеспечивающих технологические схемы систем промышленного, сельскохозяйственного и коммунального водоснабжения и водоотведения).</p> <p>15. Обеспечение населенных пунктов, объектов экономики и социальной сферы сооружениями инженерной защиты.</p> <p>16. Повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере воспроизводства и использования минерально-сырьевых и водных ресурсов.</p> <p>17. Обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере воспроизводства и использования минерально-сырьевых и водных ресурсов.</p> |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы | <p>1. Эффективное функционирование системы регулирования и управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.</p> <p>2. Экологически безопасная и комфортная обстановка в местах проживания населения Челябинской области, его работы и отдыха.</p> <p>3. Обеспечение потребностей населения, органов государственной власти, секторов экономики в информации о состоянии окружающей среды в Челябинской области, ее загрязнении.</p> <p>4. Получение научных данных, создающих основу для формирования государственной политики в сфере охраны окружающей среды.</p> <p>5. Сохранность редких и исчезающих видов животных, растений и грибов, улучшение условий для сохранения биологического разнообразия Челябинской области.</p> <p>6. Наличие современной геолого-картографической основы территории Челябинской области для обеспечения нужд хозяйственной деятельности, прогноза развития минерально-сырьевой базы.</p> <p>7. Наличие геологической информации о недрах, представляемой различным потребителям с использованием современных технологий доступа.</p> <p>8. Наличие минерально-сырьевой базы, обеспечивающей потребности устойчивого развития добывающих мощностей базовых отраслей промышленности.</p> <p>9. Научно обоснованная система требований комплексного изучения и рационального использования минерально-сырьевых ресурсов.</p> <p>10. Государственный фонд недр, осваиваемый в интересах нынешнего поколения с учетом интересов будущих поколений.</p> <p>11. Обеспечение эффективного и рационального использования водных ресурсов, снижение антропогенной нагрузки на водные объекты на основе исключения нелегитимного использования поверхностных водных объектов и осуществления контроля выполнения установленных условий водопользования, установления и закрепления на местности водоохраных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, испытывающих антропогенную нагрузку.</p> <p>12. Гарантированное обеспечение водными ресурсами текущих и перспективных потребностей населения и объектов экономики Челябинской области.</p> <p>13. Создание и обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения, развития сферы услуг в области рекреации.</p> <p>14. Повышение степени защищенности населения, объектов экономики и социальной сферы от негативного воздействия вод в результате выполнения мероприятий по</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>предотвращению негативного воздействия вод в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Челябинской области, приведению гидротехнических сооружений в технически безопасное состояние, обеспечению сооружениями инженерной защиты.</p> <p>15. Обеспечение условий для достижения целей Государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм.</p> <p>16. Обеспечение качества и доступности государственных услуг в сфере экологии, воспроизводства и использования минерально-сырьевых и водных ресурсов.</p> <p>17. Обеспечение эффективности бюджетных расходов в сфере экологии, воспроизводства и использования минерально-сырьевых и водных ресурсов</p> |
| Государственная Программа Челябинской области "Чистая вода" на 2014-2024 годы | |
| Цели | <p>Основными целями Программы являются:</p> <ul style="list-style-type: none">– обеспечение населения Челябинской области питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан;– снижение загрязнения природных водных объектов - источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |
| Ожидаемые результаты реализации | <p>В результате реализации Программы будет обеспечено:</p> <ul style="list-style-type: none">– улучшение водоснабжения и водоотведения для населения до существующих нормативов;– улучшение качества питьевой воды;– снижение стоимости используемой воды;– сокращение потерь воды;– поддержание оптимальных условий водопользования;– качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям;– контроль изменения состояния водных объектов и сбросов сточных вод в них. |

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений

При оптимистичном сценарии развития поселения, характеризующемся ростом численности населения, расширения жилой, производственной и сельскохозяйственной зон, а также перспективной застройкой, рационально проводить своевременную замену оборудования с повышением производственных мощностей и проведением водопроводов в зоны перспективной застройки для обеспечения их водой в период строительства. Развитие территории поселения направлено на удовлетворение запросов населения, а также к индивидуальному жилищному строительству, основанных на сложившихся транспортных развязках.

При пессимистичном сценарии развития поселения, характеризующимся незначительной убылью населения, целесообразно проведение мероприятий по поддержанию текущего состояния главных водоводов, насосной станции, резервуаров чистой воды, а также разводящих сетей с наибольшей концентрацией населения.

Согласно принятого генеральным планом сценария развития Толстинского сельского поселения, расширение границ поселения, а также районов нового строительства на расчетный период не планируется. Увеличение объемов потребления воды планируется за счет подключения суще-

ствующих объектов жилого фонда, также за счет увеличения естественного прироста численности населения за счет рождаемости.

Как было отмечено ранее, ООО «Жилком» осуществляет водоснабжение Толстинского сельского поселения за счет двух водозaborных скважин, расположенных на территории населенных пунктов Толстинского сельского поселения.

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды


3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды хозяйственного-питьевого назначения за базовый 2019 год приведен на основе предоставленных данных абонентского отдела ООО «Жилком» ниже в таблице и на диаграмме.

Таблица 9 – Общий баланс подачи и реализации холодной воды за 2019 год Толстинского сельского поселения

| Назначение | Показатель | Объем, тыс. м³ | Доля от поданной воды, % |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Село Толсты</i> | | | |
| Питьевая | Объем поданной воды | 22,70 | 100,00 |
| | Объем реализованной воды | 15,40 | 67,84 |
| | Потери воды | 7,30 | 32,16 |
| <i>Поселок Солнце</i> | | | |
| Питьевая | Объем поданной воды | 7,60 | 100,00 |
| | Объем реализованной воды | 5,20 | 68,42 |
| | Потери воды | 2,40 | 31,58 |
| <i>Общая по Толстинскому сельскому поселению</i> | | | |
| Питьевая | <i>Объем поданной воды</i> | 30,30 | 100,00 |
| | <i>Объем реализованной воды</i> | 20,60 | 67,99 |
| | <i>Потери воды</i> | 9,70 | 32,01 |

**Схема водоснабжения и водоотведения Толстинского сельского поселения
Варненского муниципального района Челябинской области**

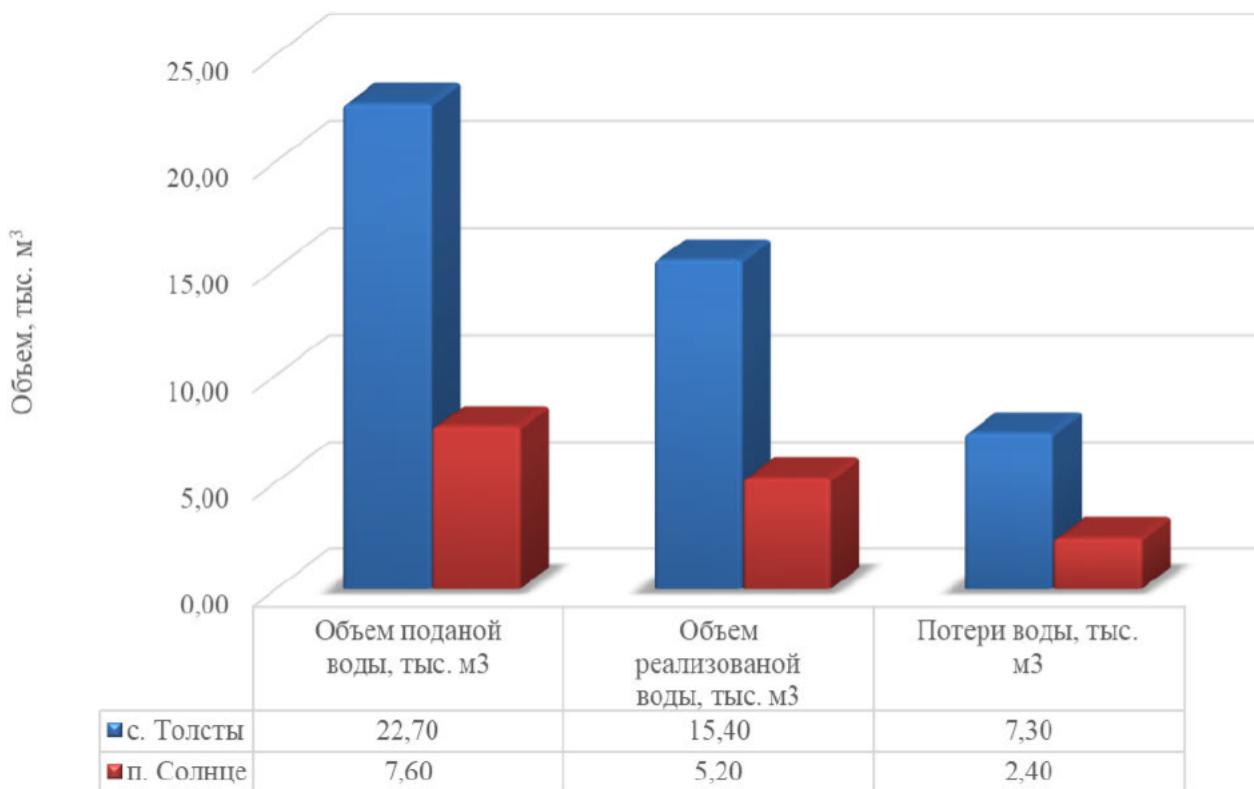

**Рисунок 3 – Общий баланс подачи и реализации холодной воды
Толстинского сельского поселения**



**Рисунок 4 – Общий баланс подачи и реализации холодной воды
Толстинского сельского поселения**

Таблица 10 – Структурные составляющие потерь хозяйственно-питьевой воды при ее заборе и транспортировке

| Потери | Объем потерь, тыс.м³/год | Доля от общих потерь, % |
|---|--|--------------------------------|
| Нормативные потери (включены в тариф) | 0,98 | 10,14 |
| Потери вследствие порывов, утечек | 7,97 | 82,20 |
| Погрешности в работе приборов учета | 0,20 | 2,10 |
| Коммерческие потери (хищения, не доначисления) | 0,54 | 5,56 |
| Всего | 9,70 | 100,00 |

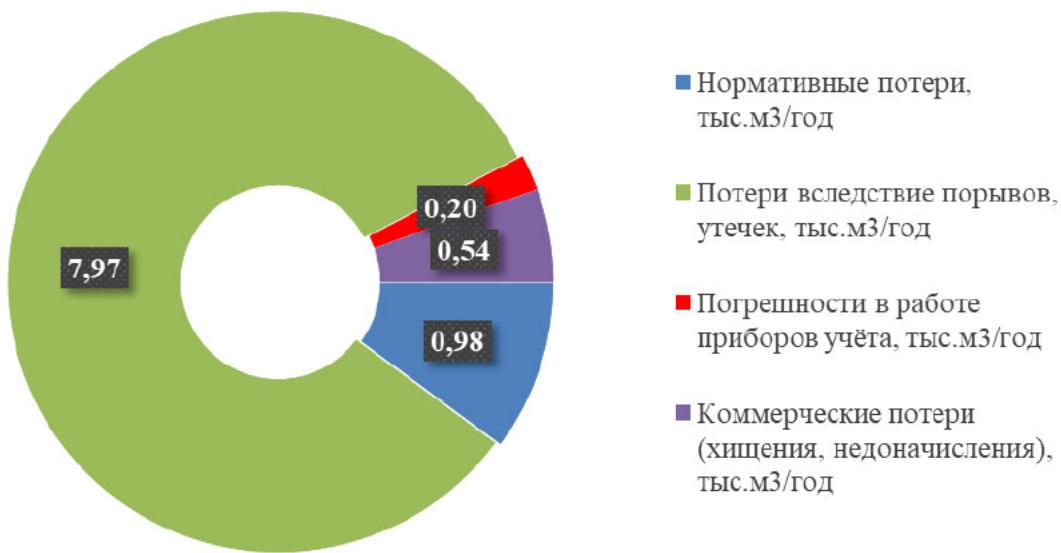


Рисунок 5 – Структурные составляющие потерь холода воды
Толстинского сельского поселения

Система теплоснабжения сельского поселения закрытого типа, соответственно обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счет индивидуальных бойлеров. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Подача хозяйственно-питьевой воды в единую технологическую зону централизованного водоснабжения обеспечивается одним поставщиком ООО «Жилком». Территориальный баланс по технологическим зонам приведен ниже в таблице.

Система теплоснабжения сельского поселения закрытого типа, соответственно обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счет индивидуальных бойлеров. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

**Схема водоснабжения и водоотведения Толстинского сельского поселения
Варненского муниципального района Челябинской области**

Таблица 11 – Территориальный баланс хозяйствственно-питьевой и технической воды по технологическим зонам за 2019 год

| Технологическая зона | Объем поданной воды | | Доля от общей поданной воды, % |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | годовой, тыс. м³ | среднесуточный, м³ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Толсты | 22,70 | 62,19 | 74,92 |
| п. Солнце | 7,60 | 20,82 | 25,08 |
| Всего | 30,30 | 83,01 | 100,00 |

Годовой объем поданной воды, тыс. м³

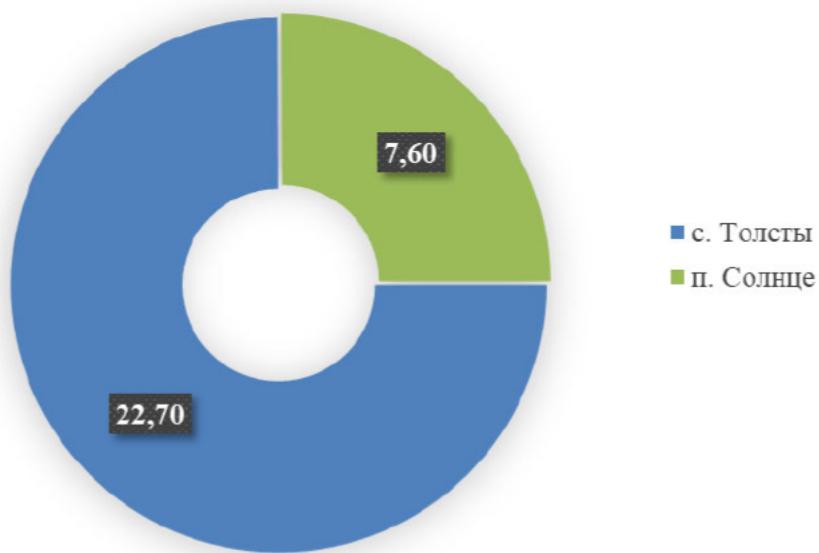


Рисунок 6 – Территориальный баланс хозяйствственно-питьевой воды по населенным пунктам

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйствственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)

Таблица 12 – Структурный баланс реализации хозяйствственно-питьевой воды по группам абонентов

| Группа абонента | Нужды | Объем, тыс.м³ | Доля от общего реализованного объема, % |
|------------------------|---|---------------------------------|--|
| физические лица | жилые здания | 15,59 | 51,46 |
| | полив приусадебных участков | 1,70 | 5,60 |
| | личный скот | 1,95 | 6,44 |
| юридические лица | объекты общественно-делового назначения | 1,03 | 3,40 |
| | производственные нужды | 0,21 | 0,70 |
| | индивидуальные предприниматели | 0,12 | 0,39 |
| Неучтенные расходы | | 9,70 | 32,01 |
| Всего | | 30,30 | 100,00 |

Потребители делятся на 2 категории:

- физические лица (население);
- юридические лица (бюджетные, промышленные, а также предприятия жилищно-коммунального комплекса).

Значительная доля хозяйственно-питьевой воды расходуется на нужды физических лиц в дома потребителям.

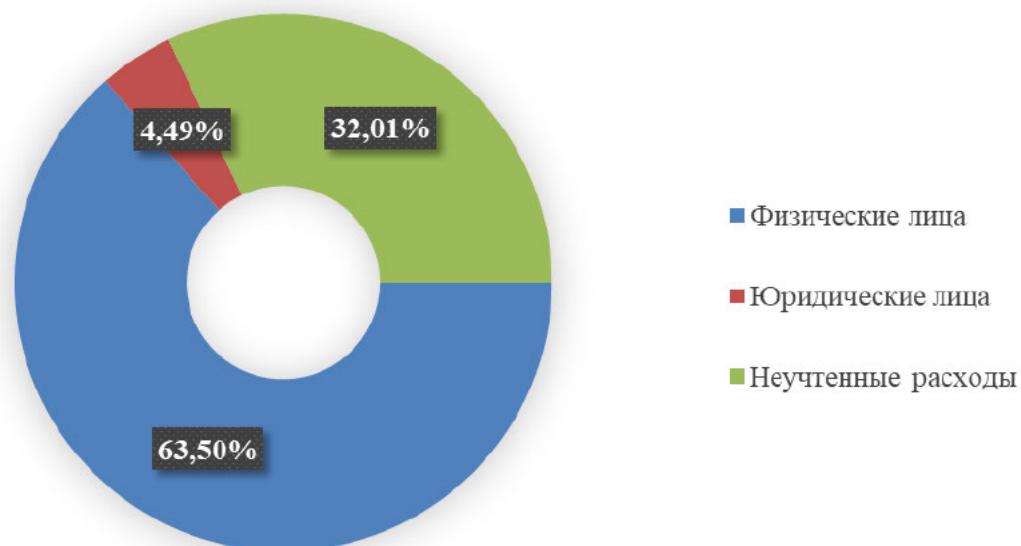


Рисунок 7 – Годовой структурный баланс реализации воды по категориям потребителей



Рисунок 8 – Годовой структурный баланс реализации воды по нуждам потребителей

Система теплоснабжения сельского поселения закрытого типа, соответственно обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счет индивидуальных бойлеров. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 13 – Фактическое и расчетное потребления населением хозяйствственно-питьевой воды

| № п/п | Наименование расхода | Фактический расход, тыс.м ³ /год | Расчетные (нормативные) данные, тыс.м ³ /год |
|-------|-----------------------------|---|---|
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | 15,59 | 90,25 |
| 2 | Производственные нужды | 0,33 | 0,95 |
| 3 | Сельскохозяйственные нужды | 1,95 | 4,86 |
| 4 | Культурно-бытовые нужды | 1,03 | 11,52 |
| 5 | Полив | 1,70 | 4,22 |
| 6 | Неучтенные расходы (потери) | 9,70 | 1,00 |
| 7 | Всего | 30,30 | 112,81 |



Рисунок 9 – Фактическое потребление населением хозяйствственно-питьевой воды



Рисунок 10 – Нормативное потребление населением хозяйственно-питьевой воды

Система теплоснабжения сельского поселения закрытого типа, соответственно обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счет индивидуальных бойлеров. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

По состоянию на январь 2020 года потребители частично оснащены индивидуальными приборами учета (ИПУ):

- 25,06% физических лиц оснащены приборами учета холодной воды;
- 100,00% юридических лиц оснащены приборами учета холодной воды.

Остальное население сельского поселения осуществляет оплату по нормативам.

Источники водоснабжения сельского поселения оснащены приборами учета поднятой воды.

Система теплоснабжения сельского поселения закрытого типа, соответственно обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счет индивидуальных бойлеров. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Расчет резервов и дефицитов системы централизованного водоснабжения осуществляется исходя из установленной производительности централизованной системы за вычетом объемов реализации, фактических потерь и собственных нужд системы, а также с учетом обязательств ресурсоснабжающей организации по обеспечению ресурсами абонентов в соответствии с выданными

техническими условиями и заключенными договорами о технологическом присоединении объектов капитального строительства, фактическое подключение которых еще не произведено.

Производственная мощность существующих водоводов и водопроводной сети достаточна для реализации планов поселения на перспективную застройку территории.

Таблица 14 – Резервы и дефициты источников централизованного водоснабжения сельского поселения

| № п/п | Показатель | Значение |
|-------|---|----------|
| 1 | Максимальное суточное потребление воды, м ³ /сут | 87,16 |
| 2 | Дебит водозаборов, м ³ /сут | 320,00 |
| 3 | Резерв мощности, м ³ /сут | 232,84 |
| 4 | Резерв мощности, % | 72,76 |
| 5 | Дефицит мощности, м ³ /сут | 0,00 |
| 6 | Дефицит мощности, % | 0,00 |

Согласно таблице, существующие источники водоснабжения, способны обеспечить потребность сельского поселения в воде на расчетный срок. Строительства новых источников водоснабжения и гидрогеологические исследования не требуется.

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики, с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Данные о прогнозных балансах потребления хозяйственно-питьевой воды составлены с учетом положительной динамики роста потребителей различных секторов на основе:

- реального роста населения;
- программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры;
- программы комплексного развития социальной инфраструктуры;
- генерального плана;
- перспективной застройки районов сельского поселения;
- долгосрочных целевых программ.

Таблица 15 – Прогнозные балансы потребления хозяйственно-питьевой воды до 2031 г.

| Нужды | Фактическое 2019 год | Расчетный год | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Хозяйственно-питьевые, тыс. м ³ | 15,59 | 26,26 | 36,92 | 47,59 | 58,25 | 68,92 | 79,58 | 90,25 |
| Производственные, тыс. м ³ | 0,33 | 0,42 | 0,51 | 0,60 | 0,68 | 0,77 | 0,86 | 0,95 |
| Сельскохозяйственные, тыс. м ³ | 1,95 | 2,37 | 2,78 | 3,20 | 3,61 | 4,03 | 4,44 | 4,86 |
| Культурно-бытовые, тыс. м ³ | 1,03 | 2,53 | 4,03 | 5,53 | 7,03 | 8,53 | 10,02 | 11,52 |
| Полив, тыс. м ³ | 1,70 | 2,06 | 2,42 | 2,78 | 3,14 | 3,50 | 3,86 | 4,22 |
| Неучтенные расходы (потери), тыс. м ³ | 9,70 | 8,46 | 7,22 | 5,98 | 4,74 | 3,50 | 2,25 | 1,01 |
| Всего, тыс. м³ | 30,30 | 42,09 | 53,88 | 65,66 | 77,45 | 89,24 | 101,03 | 112,82 |

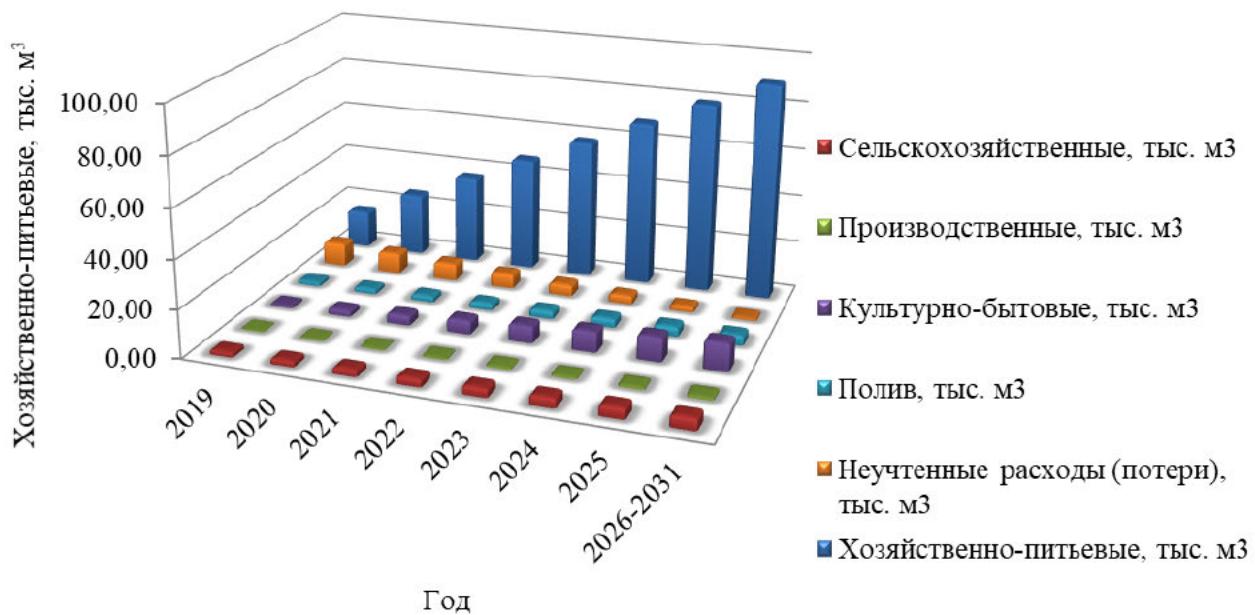


Рисунок 11 – Прогнозные балансы потребления хозяйственно-питьевой воды до 2031 г.

Система теплоснабжения сельского поселения закрытого типа, соответственно обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счет индивидуальных бойлеров. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система теплоснабжения сельского поселения закрытого типа, соответственно обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счет индивидуальных бойлеров. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Ожидаемая величина потребления хозяйственно-питьевой воды рассчитана на основе прогнозных балансов потребления хозяйственно-питьевой воды до 2031 г. п. 3.7.

Система теплоснабжения сельского поселения закрытого типа, соответственно обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счет индивидуальных бойлеров. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

Таблица 16 – Фактическое и ожидаемое потребление хозяйственно-питьевой воды

| Показатель | Фактическое потребление | Ожидаемое потребление | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Годовое, тыс. м ³ | 30,30 | 42,09 | 53,88 | 65,66 | 77,45 | 89,24 | 101,03 | 112,82 | |
| Среднесуточное, м ³ | 83,01 | 115,31 | 147,61 | 179,90 | 212,20 | 244,49 | 276,79 | 309,08 | |
| Максимальное суточное, м ³ | 87,16 | 121,07 | 154,99 | 188,90 | 222,81 | 256,72 | 290,63 | 324,54 | |

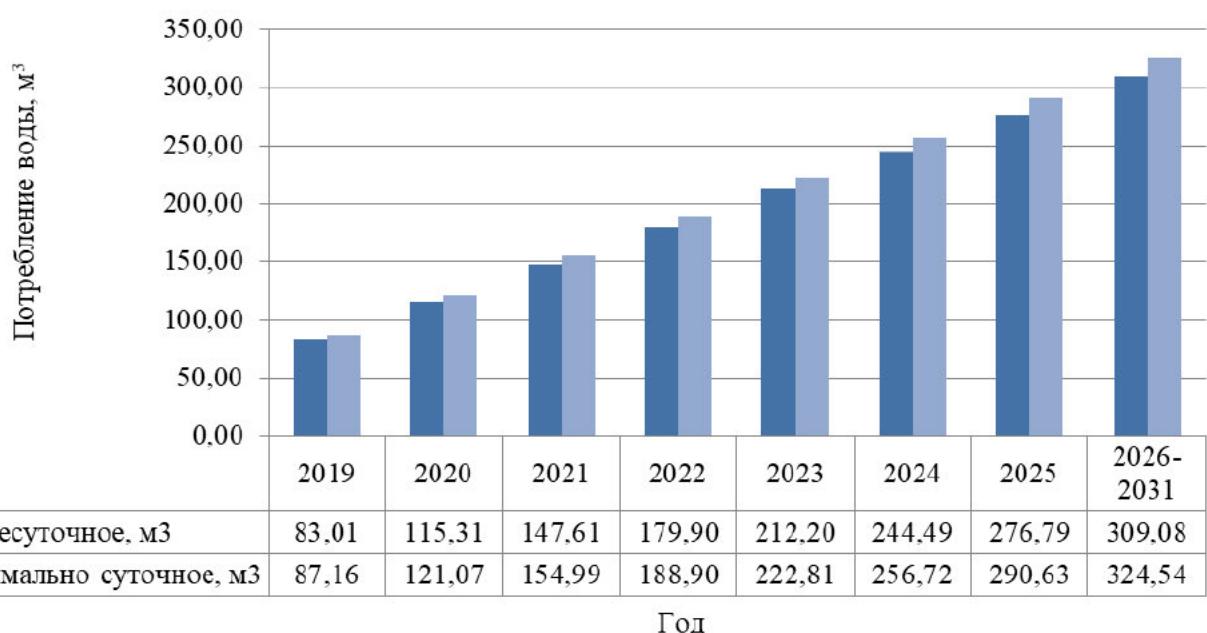


Рисунок 12 – Фактическое и ожидаемое потребление хозяйственно-питьевой воды

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Структура потребления хозяйственно-питьевой воды Толстинского сельского поселения включена в одну эксплуатационную зону, поставщиком воды Толстинского сельского поселения. Территориальная структура потребления хозяйственно-питьевой воды приведена в таблице ниже.

Таблица 17 – Территориальная структура потребления хозяйственно-питьевой воды по отчету абонентского отдела ООО «Жилком» за 2019 год

| Населенный пункт | Группа абонентов | Число абонентов | Годовой объем поданной воды, тыс. м ³ |
|------------------|------------------|-----------------|--|
| с. Толсты | физические лица | 850 | 14,38 |
| | юридические лица | 3 | 1,02 |
| п. Солнце | физические лица | 307 | 4,86 |
| | юридические лица | 1 | 0,34 |
| Всего | | 1 161 | 20,60 |

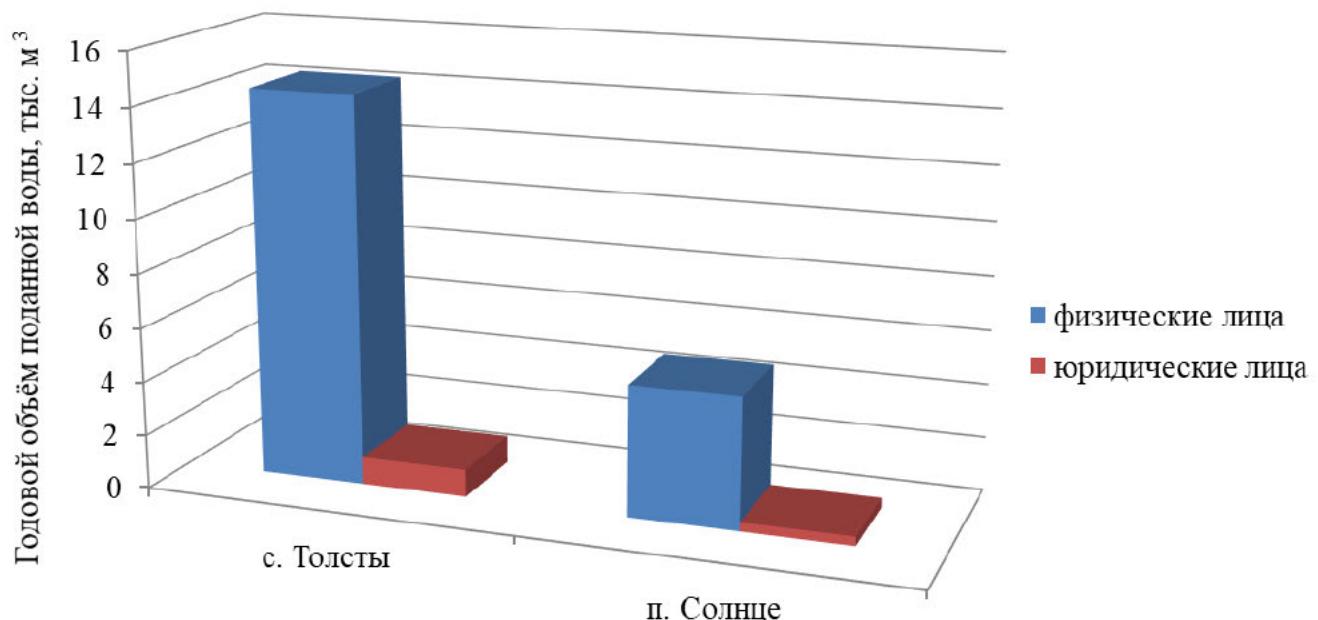


Рисунок 13 – Годовой объем поданной воды по группам абонентам

Система теплоснабжения сельского поселения закрытого типа, соответственно обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счет индивидуальных бойлеров. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

С учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами Толстинского сельского поселения составлен прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой и горячей воды.

Таблица 18 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

| Тип абонента | Категория потребителей | Фактическое 2019 | Год | | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| физич- ские лица | жилые здания, тыс.м ³ | 15,59 | 26,26 | 36,92 | 47,59 | 58,25 | 68,92 | 79,58 | 90,25 |
| | полив, тыс.м ³ | 1,70 | 2,06 | 2,42 | 2,78 | 3,14 | 3,50 | 3,86 | 4,22 |
| | личное подворное хозяйство, тыс.м ³ | 1,95 | 2,37 | 2,78 | 3,20 | 3,61 | 4,03 | 4,44 | 4,86 |
| юридиче- ские лица | объекты общественно-делового назначения, тыс.м ³ | 1,03 | 2,53 | 4,03 | 5,53 | 7,03 | 8,53 | 10,02 | 11,52 |
| | индивидуальные предприниматели, тыс.м ³ | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| | производственные нужды, тыс.м ³ | 0,12 | 0,21 | 0,30 | 0,38 | 0,47 | 0,56 | 0,65 | 0,74 |

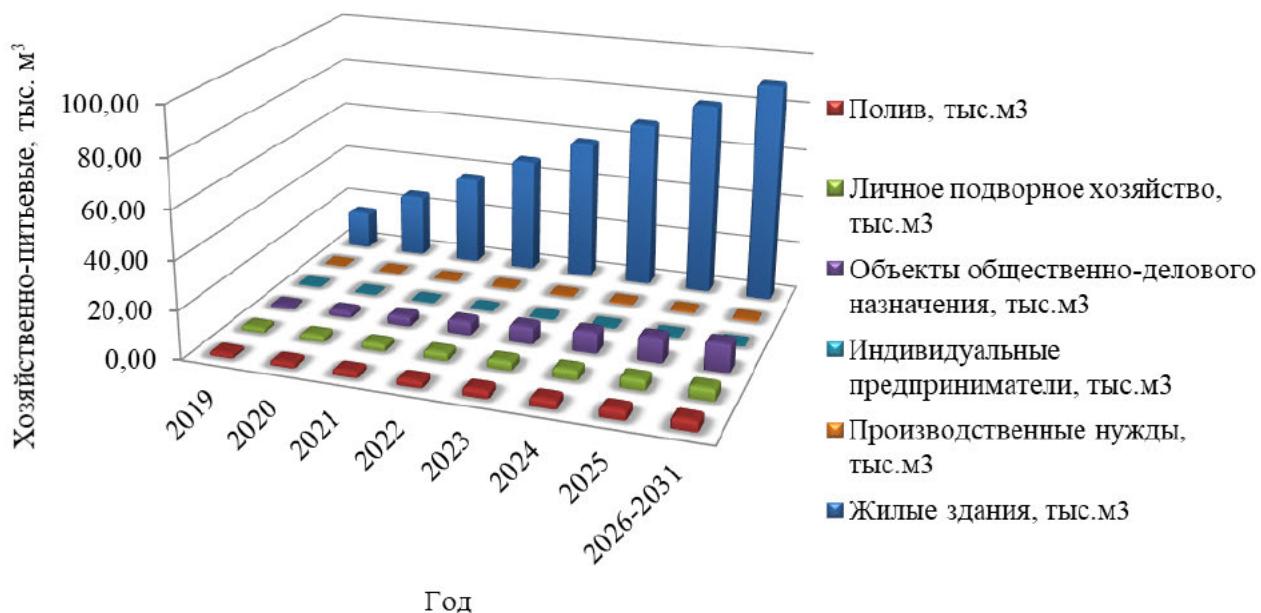


Рисунок 14 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Система теплоснабжения сельского поселения закрытого типа, соответственно обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счет индивидуальных бойлеров. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Прогноз потерь составлен с учетом целевых показателей долгосрочных целевых показателей, а также с учетом мероприятий, предложенных в данной схеме.

Таблица 19 – Сведения о фактических и планируемых потерях хозяйственно-питьевой воды при ее транспортировке

| Показатель | Фактические потери | Планируемые потери | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Годовые, тыс. м ³ | 9,70 | 8,46 | 7,22 | 5,98 | 4,74 | 3,50 | 2,25 | 1,01 |
| Среднесуточные, м ³ | 26,58 | 23,18 | 19,78 | 16,38 | 12,98 | 9,58 | 6,18 | 2,78 |

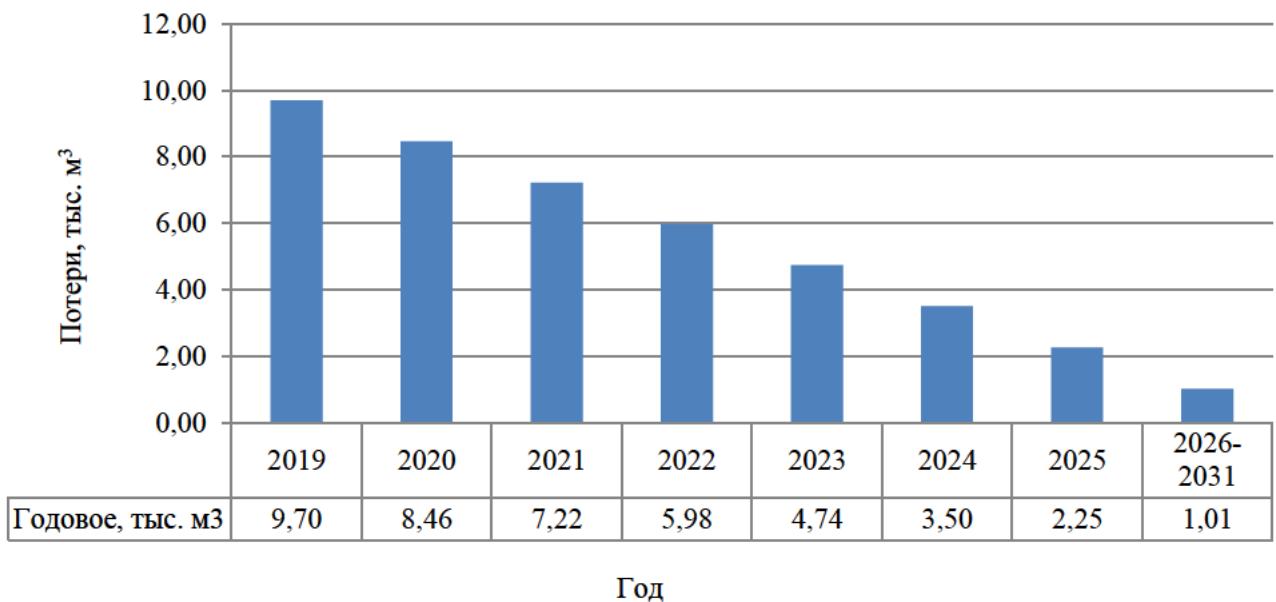


Рисунок 15 – Фактические и планируемые потери хозяйственно-питьевой воды при ее транспортировке

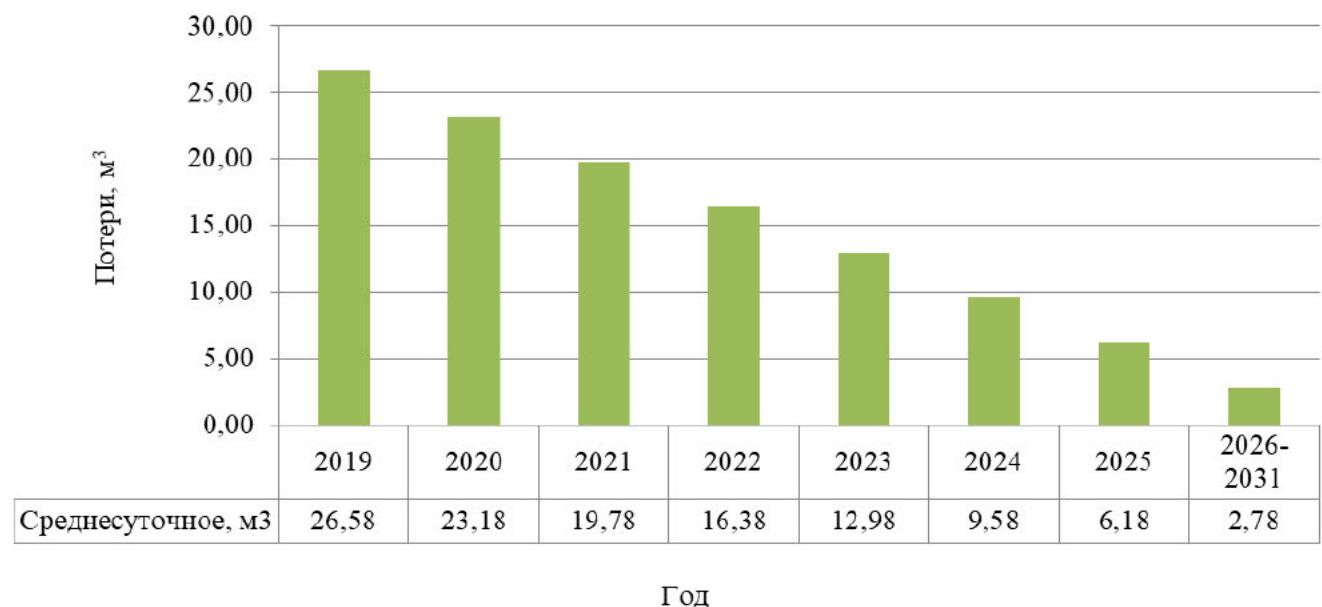


Рисунок 16 – Фактические и планируемые потери хозяйственно-питьевой воды при ее транспортировке

Система теплоснабжения сельского поселения закрытого типа, соответственно обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счет индивидуальных бойлеров. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Таблица 20 – Перспективный общий баланс подачи и реализации водоснабжения

| Назначение | Показатель | Фактическое 2019 | Год | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| Питьевая | Объем поданной воды, тыс.м ³ | 30,30 | 42,09 | 53,88 | 65,66 | 77,45 | 89,24 | 101,03 | 112,82 |
| | Объем реализованной воды, тыс.м ³ | 20,60 | 33,63 | 46,66 | 59,69 | 72,72 | 85,74 | 98,77 | 111,80 |
| | Потери воды, тыс.м ³ | 9,70 | 8,46 | 7,22 | 5,98 | 4,74 | 3,50 | 2,25 | 1,01 |

**Схема водоснабжения и водоотведения Толстинского сельского поселения
Варненского муниципального района Челябинской области**

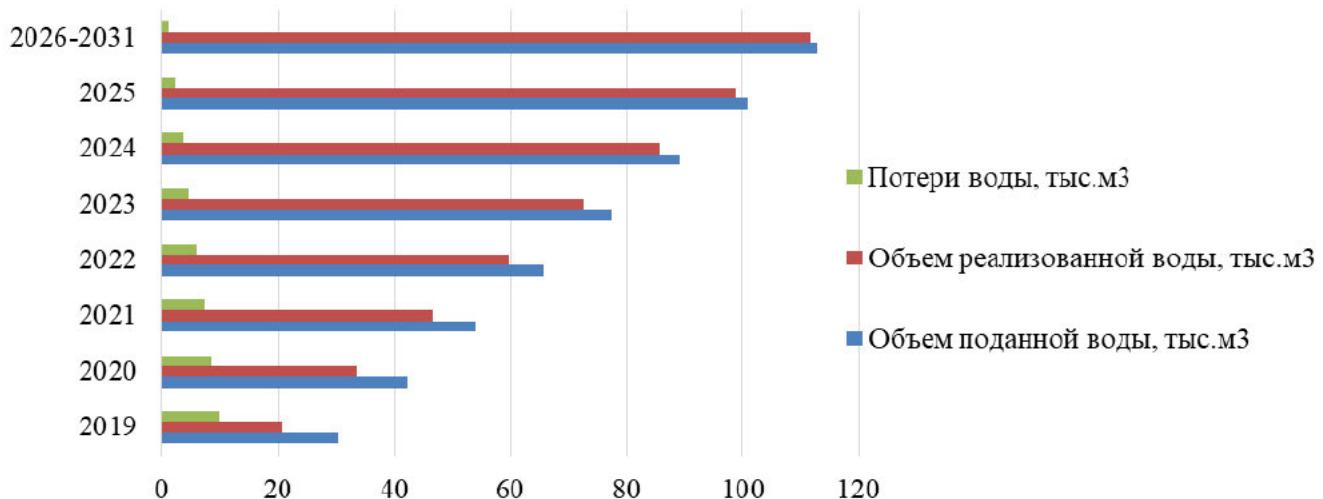


Рисунок 17 – Перспективный общий баланс подачи и реализации водоснабжения

Таблица 21 – Перспективный территориальный баланс водоснабжения

| Населенный пункт | Назначение воды | Фактическое 2019 | Год | | | | | | |
|------------------|-----------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| с. Толсты | Питьевая | 22,70 | 31,53 | 40,36 | 49,19 | 58,02 | 66,86 | 75,69 | 84,52 |
| п. Солнце | Питьевая | 7,60 | 10,56 | 13,51 | 16,47 | 19,43 | 22,38 | 25,34 | 28,30 |

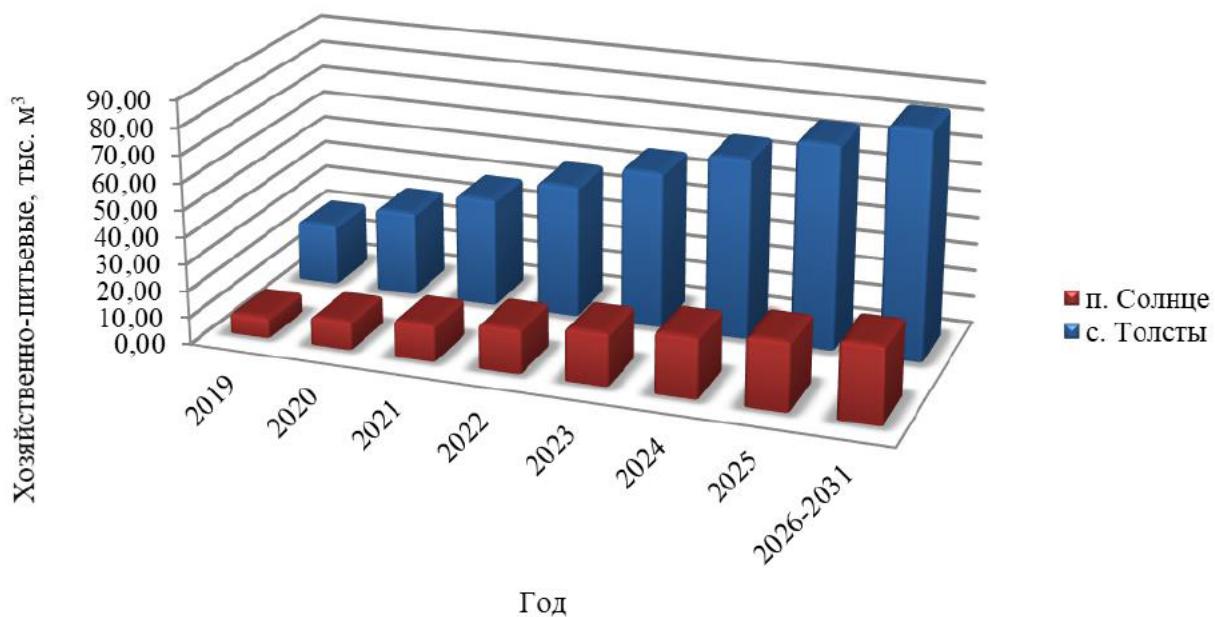


Рисунок 18 – Перспективный территориальный баланс водоснабжения

Таблица 22 – Перспективный структурный баланс водоснабжения

| Группа абонентов | Назначение | Фактическое 2019 | Год | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| физические лица, тыс.м ³ | Питьевая | 19,24 | 30,68 | 42,12 | 53,56 | 65,00 | 76,45 | 87,89 | 99,33 |
| юридические лица, тыс.м ³ | Питьевая | 1,36 | 2,95 | 4,54 | 6,12 | 7,71 | 9,30 | 10,89 | 12,47 |
| Всего, тыс.м³ | | 20,60 | 33,63 | 46,66 | 59,69 | 72,72 | 85,74 | 98,77 | 111,80 |

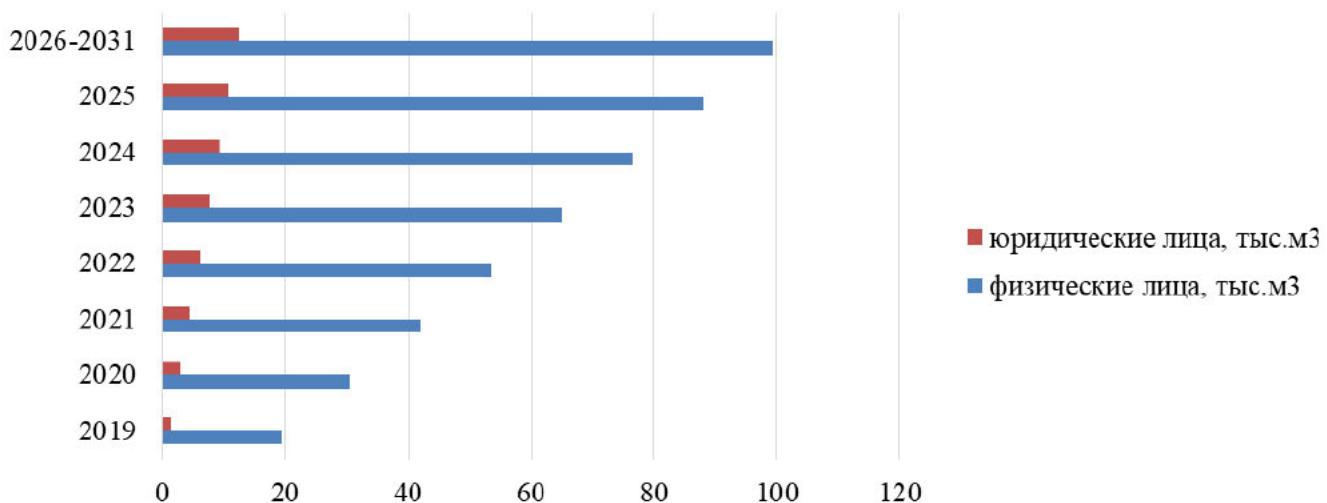


Рисунок 19 – Перспективный структурный баланс водоснабжения

Система теплоснабжения сельского поселения закрытого типа, соответственно обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счет индивидуальных бойлеров. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

3.14. Расчет требуемой мощности водозaborных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

На основании прогнозных балансов п. 3.9 потребления хозяйственно-питьевой воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки в 2031 году потребность сельского поселения в хозяйственно-питьевой воде должна составить 112,82 тыс.м³ против 30,30 тыс.м³ в 2019 г.

Среднесуточный объем подаваемой составляет 320,00 м³/сут.

Расчет дефицита-резерва требуемой мощности водозaborных и очистных сооружений в соответствии с фактическим и ожидаемым потреблением воды приведен в таблицах ниже.

Таблица 23 – Расчет дефицита-резерва требуемой мощности водозaborных и очистных сооружений в соответствии с фактическим и ожидаемым потреблением хозяйственно-питьевой воды Толстинского сельского поселения

| Показатель | Год | Водоснабжение | | | | | | | |
|---|-----|------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | | Фактическое 2019 | ожидаeмoe | | | | | | |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| среднесуточное потребление, м ³ | | 56,44 | 92,13 | 127,83 | 163,53 | 199,22 | 234,92 | 270,61 | 306,31 |
| среднесуточный водозabor воды, м ³ | | 83,01 | 115,31 | 147,61 | 179,90 | 212,20 | 244,49 | 276,79 | 309,08 |
| дебит, м ³ /сут | | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| резерв по водозaborу, м ³ /сут | | 236,99 | 204,69 | 172,39 | 140,10 | 107,80 | 75,51 | 43,21 | 10,92 |
| резерв по мощности водозaborа, % | | 74,06 | 63,97 | 53,87 | 43,78 | 33,69 | 23,60 | 13,50 | 3,41 |
| производительность очистных сооружений, м ³ /сут | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дефицит очистных сооружений, м ³ /сут | | 83,01 | 115,31 | 147,61 | 179,90 | 212,20 | 244,49 | 276,79 | 309,08 |
| дефицит по мощности очистных сооружений, % | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

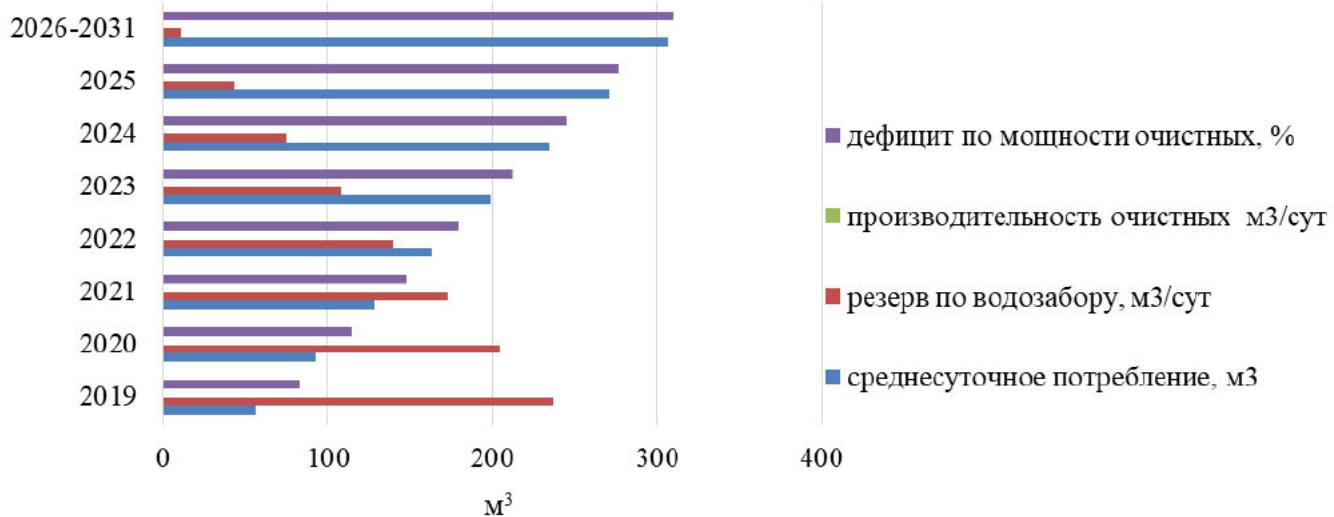


Рисунок 20 – Фактическое и ожидаемое потребление хозяйственно-питьевой воды

Система теплоснабжения сельского поселения закрытого типа, соответственно обеспечение потребителей горячей водой осуществляется за счет индивидуальных бойлеров. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

По состоянию на январь 2020 года в границах Толстинского сельского поселения обеспечивающей услуги централизованного водоснабжения является ООО «Жилком».

Балансодержателем систем водоснабжения является Администрация Толстинского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области.

Обслуживание системы водоснабжения производится ООО «Жилком».

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Ввиду того, что территория Толстинского сельского поселения не имеет зон распространения вечномерзлых грунтов, то мероприятия для решения задачи по предотвращению замерзания воды (п. «е», раздела 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 г. Москва «О схемах водоснабжения и водоотведения») в централизованных системах водоснабжения не требуются.

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

На основании анализа существующего состояния систем холодного водоснабжения, проведенного в п. 1.4.5. предложены следующие мероприятия:

- строительство 971 метра водопроводных сетей для обеспечения бесперебойного питания удаленных потребителей, обеспечения всего поселения централизованным источником водоснабжения, а также резервирования системы водоснабжения путем закольцовки систем водоснабжения;
- установка аэрационной системы очистки воды для обеспечения безопасного потребления воды и удаления радиоактивных примесей;
- косметический ремонт водонапорной башни для устранения дефектов, образовавшиеся в процессе эксплуатации сооружения, а также для продления срока службы постройки;
- реконструкция существующих водопроводных сетей в п. Солнце позволит обеспечить надежность подачи водоснабжения.

Таблица 24 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Год | | | | | | |
|----------|--|------|------|------|------|------|------|---------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство 858 метров водопроводных сетей в с. Толсты, обеспечивающие закольцовку | | + | | | | | |
| 2 | Строительство 113 метров водопроводных сетей в п. Солнце, обеспечивающие закольцовку | | + | | | | | |
| 3 | Установка аэрационной системы очистки воды в с. Толсты | | + | | | | | |
| 4 | Установка аэрационной системы очистки воды в п. Солнце | | + | | | | | |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей в п. Солнце | | | | | | | + |
| 6 | Косметический ремонт водонапорной башни в с. Толсты | | | | + | | | |
| 7 | Косметический ремонт водонапорной башни в п. Солнце | | | | + | | | |

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

В соответствии с разделом 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 г. Москва «О схемах водоснабжения и водоотведения» обоснование предложений по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения Толстинского сельского поселения приведено в таблице ниже.

Таблица 25 – Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические обоснования (разд. 10 Постан. Правит. РФ от 5.09.2013 № 782) |
|------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Строительство 858 метров водопроводных сетей в с. Толсты, обеспечивающие закольцовку | |
| 2 | Строительство 113 метров водопроводных сетей в п. Солнце, обеспечивающие закольцовку | |
| 3 | Установка аэрационной системы очистки воды в с. Толсты | |
| 4 | Установка аэрационной системы очистки воды в п. Солнце | |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей в п. Солнце | – сокращение потерь воды при ее транспортировке; |
| 6 | Мероприятия по косметическому ремонту водонапорной башни в с. Толсты | – обеспечение подачи абонентам определенного объема воды установленного качества; |
| 7 | Мероприятия по косметическому ремонту водонапорной башни в п. Солнце | – выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, требованиям законодательства Российской Федерации; |
| | | – обеспечение перспективных потребителей услугами централизованным водоснабжением |

Источники водоснабжения Толстинского сельского поселения на расчетный срок остаются неизменными. Увеличение потребления поселением планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

На территории поселения сохраняется существующая система водоснабжения, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

К строительству объектов системы водоснабжения Толстинского сельского поселения следует отнести:

- строительство водопроводных сетей;
- установка аэрационных систем очистки воды.

К реконструкции объектов системы водоснабжения Толстинского сельского поселения следует отнести:

- реконструкция водопроводных сетей п. Солнце;
- косметический ремонт водонапорных башен.

Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации системы водоснабжения Толстинского сельского поселения, отсутствуют.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время системы диспетчеризации и телемеханизации водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение, отсутствуют. Системы управления режимами водозабора – автоматические, с применением насосов с частотным регулированием подачи воды.

Развитие систем диспетчеризации и телемеханизации в поселении не предполагается.

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применение при осуществлении расчетов за потребленную воду

По состоянию на январь 2020 года потребители частично оснащены индивидуальными приборами учета (ИПУ):

- 25,06% физических лиц оснащены приборами учета холодной воды;
- 100,00% юридических лиц оснащены приборами учета холодной воды.

Остальное население сельского поселения осуществляет оплату по нормативам.

Источники водоснабжения сельского поселения оснащены приборами учета поднятой воды.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Маршруты прохождения водопроводных сетей, предложенных данной схемой водоснабжения, указаны в приложении (*Графическая часть к схеме водоснабжения и водоотведения Толстинского сельского поселения*).

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Установка резервуаров чистой воды, водонасосных станций и водонапорных башен на расчетный период не предлагается.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения совпадают с границами населенных пунктов.

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения приведена в приложении (*Графическая часть к схеме водоснабжения и водоотведения Толстинского сельского поселения*).

Сооружение объектов централизованных систем горячего водоснабжения в поселении не планируется.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В системе водоподготовки Толстинского сельского поселения отсутствуют фильтрационные сооружения, а, следовательно, и промывные воды.

В Толстинском сельском поселении обезжелезивание воды рекомендуется производить методом аэрации с фильтрованием на скорых фильтрах.

5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Снабжение и хранение химических реагентов, используемых в водоподготовке, на территории Толстинского сельского поселения не производится.

Мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду химическими реагентами не требуется.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

План мероприятий по развитию систем водоснабжения предложенных данной схемой на 2020-2031 годы, предусматривают реконструкцию существующих объектов системы водоснабжения, указанные ниже в таблице *«Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения»*.

Капитальные вложения, предложенные данным проектом представлены на основании:

- Сборника укрупненных показателей стоимости строительства водопроводных сетей по субъектам Российской Федерации в разрезе Федеральных округов (с учетом НДС).
- Средних данных стоимости строительства новых водозаборных скважин на территории Челябинской области, а также стоимости автоматических насосных станций, представленных в открытых источниках сети интернет.

*Схема водоснабжения и водоотведения Толстинского сельского поселения
Варненского муниципального района Челябинской области*

Таблица 26 – Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- 2031 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство 858 метров водопроводных сетей в с. Толсты, обеспечивающие закольцовку | <i>Бюджет Муниципального образования</i> | | 4 792,36 | | | | | | 4 792,36 |
| 2 | Строительство 113 метров водопроводных сетей в п. Солнце, обеспечивающие закольцовку | <i>Бюджет Муниципального образования</i> | | 631,16 | | | | | | 631,16 |
| 3 | Установка аэрационной системы очистки воды в с. Толсты | <i>Бюджет Муниципального образования</i> | | 122,20 | | | | | | 122,20 |
| 4 | Установка аэрационной системы очистки воды в п. Солнце | <i>Бюджет Муниципального образования</i> | | 61,10 | | | | | | 61,10 |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей в п. Солнце | <i>Бюджет Муниципального образования</i> | | | | | | | 18 616,47 | 18 616,47 |
| 6 | Косметический ремонт водонапорной башни в с. Толсты | <i>Бюджет Муниципального образования</i> | | | 90,00 | | | | | 90,00 |
| 7 | Косметический ремонт водонапорной башни в п. Солнце | <i>Бюджет Муниципального образования</i> | | | 90,00 | | | | | 90,00 |
| Итого | | | 0,00 | 5 606,82 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 616,47 | 24 403,29 |
| Итого по источникам финансирования | | <i>Бюджет Варненского муниципального района</i> | 0,00 | 5 606,82 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 616,47 | 24 403,29 |

7. Плановые значения развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества холодной воды;
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 27 – Целевые индикаторы развития систем водоснабжения Толстинского сельского поселения

| № п/п | Наименование целевых показателей и индикаторов | Единица измерения | Значение целевых показателей и индикаторов | | | | | | |
|-------|--|--------------------------------|--|-------|------|------|------|------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 2031 |
| 1. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям | процентов | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений | количество очистных сооружений | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | процентов | 15,3 | 18,3 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 4. | Потери воды при транспортировке | % | 20,10 | 13,40 | 9,10 | 6,11 | 3,92 | 2,23 | 0,90 |
| 5. | Обеспечение качественной питьевой водой потребителей | населенных пунктов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Замена и строительство сетей водоснабжения | километров | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Применение программно-целевого метода финансирования мероприятий программы позволяет улучшить эффективность функционирования водохозяйственного комплекса по всему сельскому поселению, в том числе повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения, снизить долю водоводов, нуждающихся в замене, в результате снизить удельный вес потерь воды в процессе ее производства и транспортировки до потребителей с 32,01% до 0,90%.

В целях получения наибольшей эффективности целевой программы, необходимо увеличение финансирования данной программы, в том числе за счет привлечения средств регионального и федерального бюджетов, либо ее продолжение в перспективе до полной обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения.

Показатель соотношения цены реализации мероприятия и их эффективности, приведенный в таблице «Соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности» рассчитан при условии обеспечения рентабельности мероприятий инвестиционной программы со средним сроком окупаемости 10 лет.

*Схема водоснабжения и водоотведения Толстинского сельского поселения
Варненского муниципального района Челябинской области*

Таблица 28 – Соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности

| № п/п | Показатель | Год | | | | | | | |
|----------|---|------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026- 2031 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цена реализации мероприятия, тыс. р. | 0,00 | 5 606,82 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 616,47 | 24 403,29 |
| 2 | Текущая эффективность мероприятия 2020 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Текущая эффективность мероприятия 2021 г. | | 1 121,36 | 1 121,36 | 1 121,36 | 1 121,36 | 1 121,36 | 1 121,36 | 6 728,18 |
| 4 | Текущая эффективность мероприятия 2022 г. | | | 1157,36 | 1157,36 | 1157,36 | 1157,36 | 1157,36 | 5 786,82 |
| 5 | Текущая эффективность мероприятия 2023 г. | | | | 1157,36 | 1157,36 | 1157,36 | 1157,36 | 4 629,46 |
| 6 | Текущая эффективность мероприятия 2024 г. | | | | | 1 157,36 | 1 157,36 | 1 157,36 | 3 472,09 |
| 7 | Текущая эффективность мероприятия 2025 г. | | | | | | 1157,36 | 1157,36 | 2 314,73 |
| 8 | Текущая эффективность мероприятия 2026-2031 гг. | | | | | | | 4 880,66 | 4 880,66 |
| 9 | Эффективность мероприятия, тыс.р. | 0,00 | 1 121,36 | 2 278,73 | 3 436,09 | 4 593,46 | 5 750,82 | 10 631,48 | 27 811,94 |
| 10 | Соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности | | | | | | | | 1,14 |

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Толстинского сельского поселения не выявлены бесхозяйные объекты системы централизованного водоснабжения.

П. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В Толстинском сельском поселении централизованная канализация не развита, канализационные сети и очистные сооружения отсутствуют.

В Толстинском сельском поселении действует выгребная канализация с вывозом сточных вод специальным автотранспортом.

В поселении нет очистных сооружений для сбрасываемых бытовых стоков, поэтому водоотведение сточных вод коммунальной сферы населённых пунктов производится за пределы населенных пунктов на специализированный полигон по утилизации ЖБО. Производственные и бытовые сточные воды не разделяются.

Для отведения поверхностных вод используется открытая сеть, состоящая, преимущественно, из придорожных канав, лотков, водопропускных труб на пересечениях дорог. Дождевые и талые сточные воды не очищаются и удаляются в естественные низменности.

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Централизованная система водоотведения в Толстинском сельском поселении отсутствует.

В Толстинском сельском поселении нет очистных сооружений для сбрасываемых бытовых стоков, поэтому водоотведение сточных вод коммунальной сферы населённых пунктов производится в низменные части окрестностей.

Существующий дефицит мощностей очистных сооружений составляет 100%.

Применяемая технологическая схема очистки сточных вод не соответствует требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод.

Локальные очистные сооружения, создаваемые абонентами, на территории поселения отсутствуют.

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Централизованные системы водоотведения в Толстинском сельском поселении отсутствуют.

Нецентрализованные зоны водоотведения в Толстинском поселении представлены выгребными ямами и надворными уборными.

Отвод сточных бытовых и производственных вод с территории производится вывозным методом ассенизаторскими машинами за пределы населенных пунктов со сбросом на специализированный полигон по утилизации ЖБО.

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Техническая возможность утилизации осадков сточных вод отсутствует, так как очистных сооружений на территории муниципального образования нет. Локальные очистные сооружения отсутствуют.

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Централизованные системы водоотведения в Толстинском сельском поселении отсутствуют.

Муниципальные канализационные коллекторы и сети в Толстинском сельском поселении отсутствуют.

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения в Толстинском сельском поселении отсутствует.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия села.

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полипропилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Безопасность водоотведения может быть реализована путем строительства биологических очистных сооружений канализации, например, аэротенк. Причем для исключения нарушения биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений необходимо устранить возможные перебои в энергоснабжении, поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки.

Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации поселения.

*1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему
водоотведения на окружающую среду*

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из состоящей из индивидуальных септиков и надворных уборных, отводятся без очистки биологическими очистными сооружениями. Для отведения поверхностных вод используется открытая сеть, состоящая, преимущественно, из придорожных канав, лотков, водопропускных труб на пересечениях дорог. Дождевые и талые сточные воды не очищаются и удаляются в естественные низменности.

Сточные воды не проходят механического и химического обеззараживания.

*1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной
системой водоотведения*

На 2020 г. к территориям Толстинского сельского поселения, не охваченным централизованной системой водоотведения, относятся все районы поселения.

На территории Толстинского сельского поселения, системы водоотведения представлены индивидуальными выгребами или надворными уборными. Удаление сточных вод из выгребов осуществляется вывозом ассенизаторскими машинами за пределы населенных пунктов со сбросом на специализированный полигон по утилизации ЖБО.

*1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы
водоотведения поселения*

К техническим проблемам системы водоотведения поселения относятся:

- отсутствие централизованной системы водоотведения;
- отсутствие открытых водостоков (каналов, лотков и кюветов) для отведения дождевых и талых вод, приводящих к подтоплению территории

К технологическим проблемам системы водоотведения поселения можно отнести:

- отсутствие технологических устройств очистки воды;
- отсутствие возможности повторного использования очищенной воды в качестве технической.

Основные проблемы функционирования системы водоотведения:

- отсутствие КНС;
- отсутствие муниципальных канализационных сетей;
- отсутствие технологического оборудования.

Централизованная система водоотведения отсутствует.

1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

На территории Толстинского сельского поселения отсутствуют объекты централизованного водоотведения.

Отсутствуют централизованные системы водоотведения, которые отвечают критериям соответствия централизованной системы водоотведения к централизованной системе водоотведения поселения.

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения отсутствует. Развитие системы водоотведения не предусматривается в связи с низким спросом на услуги централизованного водоотведения, низкой численностью населения, а также преобладания частной застройки с индивидуальными выгребными ямами.

2.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Оценка фактического притока сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности (дождевые и талые воды) и являющихся неорганизованным стоком, выполнена согласно данным среднегодовых осадков на территории России. Для Толстинского сельского поселения атмосферные осадки составляют 355 мм/год.

Таблица 29 – Оценка фактического притока неорганизованного стока дождевых осадков

| Населенный пункт | Общая площадь, Га | Средний объем притока неорганизованного стока, тыс.м³/год |
|-------------------------|--------------------------|---|
| с. Толсты | 1 033,00 | 3 512,20 |
| п. Солнце | 606,00 | 2 060,40 |
| Всего | 1 639,00 | 5 572,60 |

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Устройства для замера расхода сбрасываемых сточных вод в Толстинском сельском поселении, как в индивидуальных системах водоотведения жилых домов населения, так и зданиях общественно-делового назначения – отсутствуют.

Учет приема сточных вод ведется расчетным методом.

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Централизованная система водоотведения в Толстинском сельском поселении отсутствует.

*2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему
водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее
10 лет с учетом различных сценариев развития поселений*

Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения отсутствует. Развитие системы водоотведения не предусматривается в связи с низким спросом на услуги централизованного водоотведения, низкой численностью населения, а также преобладания частной застройки с индивидуальными выгребными ямами.

Таблица 30 – Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

| Технологическая зона | Фактическое 2019 | Год | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2026-2031 |
| | Прогноз поступления сточных вод, тыс. м ³ | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сток дождевых осадков | 5 572,60 | 5 572,60 | 5 572,60 | 5 572,60 | 5 572,60 | 5 572,60 | 5 572,60 | 5 572,60 |
| Всего | 5 572,60 | 5 572,60 | 5 572,60 | 5 572,60 | 5 572,60 | 5 572,60 | 5 572,60 | 5 572,60 |

3. Прогноз объема сточных вод

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда, а также с учетом предложений по строительству объектов централизованной системы водоотведения в Толстинском сельском поселении к 2020 г. При этом, в соответствии со СП 32.13330.2012, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения отсутствует. Развитие системы водоотведения не предусматривается в связи с низким спросом на услуги централизованного водоотведения, низкой численностью населения, а также преобладания частной застройки с индивидуальными выгребными ямами.

Таблица 31 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в перспективную централизованную систему водоотведения

| Показатель | Фактическое тыс. м ³ | Ожидаемое поступление сточных вод, тыс. м ³ | | | | | | |
|------------|------------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
| годовое | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения отсутствует. Развитие системы водоотведения не предусматривается в связи с низким спросом на услуги централизованного водоотведения, низкой численностью населения, а также преобладания частной застройки с индивидуальными выгребными ямами.

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Централизованная система водоотведения на территории сельского поселения отсутствует. Развитие системы водоотведения не предусматривается в связи с низким спросом на услуги централизованного водоотведения, низкой численностью населения, а также преобладания частной застройки с индивидуальными выгребными ямами.

*3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов
централизованной системы водоотведения*

Централизованная система водоотведения в Толстинском сельском поселении отсутствует, поэтому анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения не приведен.

*3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы
водоотведения и возможности расширения зоны их действия*

В настоящее время наблюдается 100% дефицит производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения Толстинском сельского поселения. Очистных сооружений в поселении нет.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

На расчетный период мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения в Толстинском сельском поселении не предусмотрены.

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);
- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;
- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с населенных пунктов территории Толстинского сельского поселения, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;
- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;
- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели качества очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

*4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам,
включая технические обоснования этих мероприятий*

На расчетный период мероприятия по реализации схем водоотведения в Толстинском сельском поселении не запланированы.

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения, а также организация централизованного водоотведения на территориях Толстинского сельского поселения не предусматривается.

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Вновь строящиеся, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют.

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения отсутствуют. Установка систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения по генеральному плану развития поселения не предполагается.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На расчетный период строительство канализационных трубопроводов и сооружений водоотведения в Толстинском сельском поселении не планируется.

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

На расчетный период строительство канализационных трубопроводов и сооружений водоотведения в Толстинском сельском поселении не планируется.

*4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы
водоотведения*

Централизованная система водоотведения в Толстинском сельском поселении отсутствует и не планируется на расчетный период.

Границы планируемых зон размещения объектов нецентрализованной системы водоотведения сохраняются на расчетный период, поскольку их изменение не предусматривается.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозaborные площади

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо сооружение централизованной системы водоотведения и очистных сооружений с внедрением новых технологий. Однако развитие и строительство объектов централизованной системы водоотведения в генеральном плане поселения не предполагается в ближайшие 10 лет. Наиболее вероятным и оптимистичным сценарием будет являться установка автономных систем водоотведения и очистки стоков (для каждого дома, либо для группы домов).

Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки возможно внедрение сооружений доочистки сточных вод (механические фильтры).

Предлагается следующая схема канализации Толстинского сельского поселения: все хозяйственно-бытовые стоки и производственные стоки после локальной очистки, поступают в водонепроницаемый железобетонный выгреб, откуда спецмашиной вывозятся на очистные канализационные сооружения. После очистки сточные воды можно сбрасывать в ближайший водоем, либо использовать на земледельческих полях орошения.

Очистка сбрасываемых стоков выполняется до нормативных данных, dictуемых водоемом-приемником или водотоком.

В животноводческих помещениях канализация не предусматривается, удаление жижи производится в жижесборники с последующим вывозом на поля в качестве удобрения.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются гипохлоритом натрия. Также можно рассмотреть вариант применения УФ-оборудования, что позволяет повысить эффективность обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорогранических веществ в близлежащие водные объекты.

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду предусматривается уменьшение объема твердых бытовых отходов с решеток и осадков сточных вод пу-

тем модернизации бункера приема отходов и приобретения пресса – отходов, а также модернизация насосного оборудования.

Для приготовления компоста марки «БИОКОМПОСТ «В» в соответствии с ТУ 0135-002-03261072-2007 из обезвоженного осадка сточных вод, предусмотрено строительство дополнительной площадки компостирования. Это позволит использовать весь объем образующегося осадка для приготовления компоста (продукта) и использовать его применения в зеленом хозяйстве, для окультуривания истощенных почв в качестве органического удобрения, рекультивации свалок твердых бытовых отходов и т.д.

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

На расчетный период мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения в Толстинском сельском поселении не запланированы.

7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели качества очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

**8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы
водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их
эксплуатацию**

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории Толстинского сельского поселения отсутствуют.

Приложение №1

**Исходные данные для актуализации схемы водоснабжения и водоотведения
Толстинского сельского поселения
Варненского муниципального района Челябинской области**

Анкета для схемы водоснабжения и водоотведения

Для корректной разработки схемы водоснабжения и водоотведения, прошу Вас:

1. Представить графическую схему расположения сетей водоснабжения и водоотведения (схемы расположения сетей водоснабжения и водоотведения могут быть черновые, с обозначением водозаборных скважин колонок, колодцев, водонапорных башен, очистных сооружений, насосных станций, а также сетей, планируемых к строительству и др.);
2. Заполнить следующие таблицы:

Для схемы водоснабжения (по каждой ресурсоснабжающей организации)

Прошу максимально заполнить анкету по данным за 2019 год

| Адрес (наименование водного объекта) * | № скважины (Наименование водозабора) * | Год ввода в эксплуатацию | Глубина, м | Дебит, м ³ /сут | Износ, % | Насос |
|--|--|-----------------------------|------------|-------------------------------|----------|-------------|
| с.Толсты | 1859 | 1971 | 75 | | | ЭЦВ6-16-75 |
| п.Солнце | 444-ю | 1976 | 100 | | | ЭЦВ6-6,3-85 |

*значения для водозаборов из водоемов

| Очистные сооружения, водонапорные башни, насосные станции второго и последующего подъема, резервуары чистой воды | Адрес (населённый пункт, улица) | Год ввода в эксплуатацию | Техническая характеристика (м ³ /час, м ³) | Износ, % |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Населённый пункт | Площадь, га | Численность населения, чел. | Объем поданной воды, тыс. м ³ | Объем реализованной воды, тыс. м ³ | Потери воды, тыс. м ³ |
|------------------|----------------|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| с.Толсты | 1033 | 850 | 22,7 | 15,4 | 7,3 |
| п.Солнце | 606 | 307 | 7,6 | 5,2 | 2,4 |

| Населённый пункт | Объем поданной воды для физических лиц, тыс. м ³ | Объем поданной воды для юридических лиц, тыс. м ³ |
|------------------|--|---|
| с.Толсты | 21,2 | 1,5 |
| п.Солнце | 7,1 | 0,5 |

| № скважины (Наименование водозабора) | Объем поданной воды, тыс. м ³ | Объем реализованной воды, тыс. м ³ | Потери воды, тыс. м ³ |
|---|---|--|----------------------------------|
| 1859 | 22,7 | 15,4 | 7,3 |
| 444-ю | 7,6 | 5,2 | 2,4 |

для разработки схемы водоснабжения необходимы данные по реализации воды по каждому населенному пункту, а также доля каждого источника в реализации общего объема воды

| | |
|--|---|
| Данные о потребителях водоснабжения | Физические лица (по каждому населенному пункту) Численность населения получающего услуги ЦВС: Толсты 237 чел Солнце 79 чел |
| | Юридические лица (по каждому населенному пункту) Адрес каждого потребителя и наименование: |
| | Промышленные предприятия (по каждому населенному пункту) |

| | |
|--|---|
| | Адрес каждого потребителя и наименование: |
|--|---|

| | |
|---|--|
| Результаты анализа качества воды <u>(для каждого водозабора. Либо протоколы лабораторных испытаний)</u> | Качество воды: <u>питьевая или техническая</u> |
| | Наименование лаборатории, делавшей анализ: |
| | Год последнего анализа воды: Периодичность: |

| | |
|--|---|
| Данные по водопроводным сетям <u>(по каждому населенному пункту)</u> | Протяженность, п.м.: |
| | Давление воды в начальной точке трубопровода, кгс/см ² : |
| | Диаметры, мм: |
| Данные по бесхозным сетям водоснабжения | Материал: |
| | Износ, %: |
| | Протяженность, п.м.: |
| Данные по бесхозным сетям водоснабжения | Адрес: |
| | Износ, %: |
| | |

| | |
|---|---|
| Данные об обслуживающих организациях | Название: ООО «Жилком» |
| | Адрес: Челябинская обл, с. Варна, ул. Победы, д. 19 |

| Оснащенность приборами учета, шт | <i>Физические лица</i> | <i>Юридические лица</i> |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| | 290 шт. из 316 | 4 шт. из 4 |

Для схемы водоотведения (по каждой ресурсоснабжающей организации)

| Очистные сооружения, канализационные насосные станции, пруды-остойники, аэротенки | Адрес (населённый пункт, улица) | Год ввода в эксплуатацию | Техническая характеристика (м ³ /час, м ³) | Износ, % |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|----------|
| Нет водоотведения | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Населённый пункт | Объем сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения тыс. м ³ |
|------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|----------------------|
| Данные по канализационным сетям <u>(по каждому населенному пункту)</u> | Протяженность, п.м.: |
| | Диаметры, мм: |
| | Материал: |
| | Износ, %: |

| | |
|--|--|
| Данные о потребителях водоотведения | Физические лица (по каждому населенному пункту) Численность населения получающего услуги ЦВО: |
| | |
| | |
| | Юридические лица (по каждому населенному пункту) Адрес каждого потребителя и наименование: |
| | Промышленные предприятия (по каждому населенному пункту) Адрес каждого потребителя и наименование: |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Данные об обслуживающих организациях | Название: Адрес: |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|---|---|
| Данные по бесхозным сетям водоотведения | Протяженность, п.м.: Адрес: Износ, %: |
|---|---|

Общие данные для схемы

| | |
|---|--|
| Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры | Объемы планируемого строительства жилого фонда, адрес, м ² |
| | Планируется расширение границ населенного пункта: да или нет |
| | Численность населения 2020 г: Толсты 834 чел, Солнце 296 чел |
| | Количество новых водозаборов: Адрес:нет |
| | Количество новых КНС: Адрес: |
| | Количество очистных сооружений: Адрес:нет |
| | Перспективные места прокладки новых сетей водоснабжения, длина (м), диаметр (мм):нет |
| | Перспективные места прокладки новых сетей водоотведения, длина (м), диаметр (мм):нет |

Перечислите объем планируемых работ по развитию систем водоснабжения и водоотведения до 2031 года.

Отдельно для каждого объекта системы водоснабжения и водоотведения прикрепить: **паспорта технические планы, акты обследования (при наличии)**


Глава поселения


П.И. Канайкин




Приложение №2

**Графическая часть схемы водоснабжения и водоотведения
Толстинского сельского поселения
Варненского муниципального района Челябинской области**

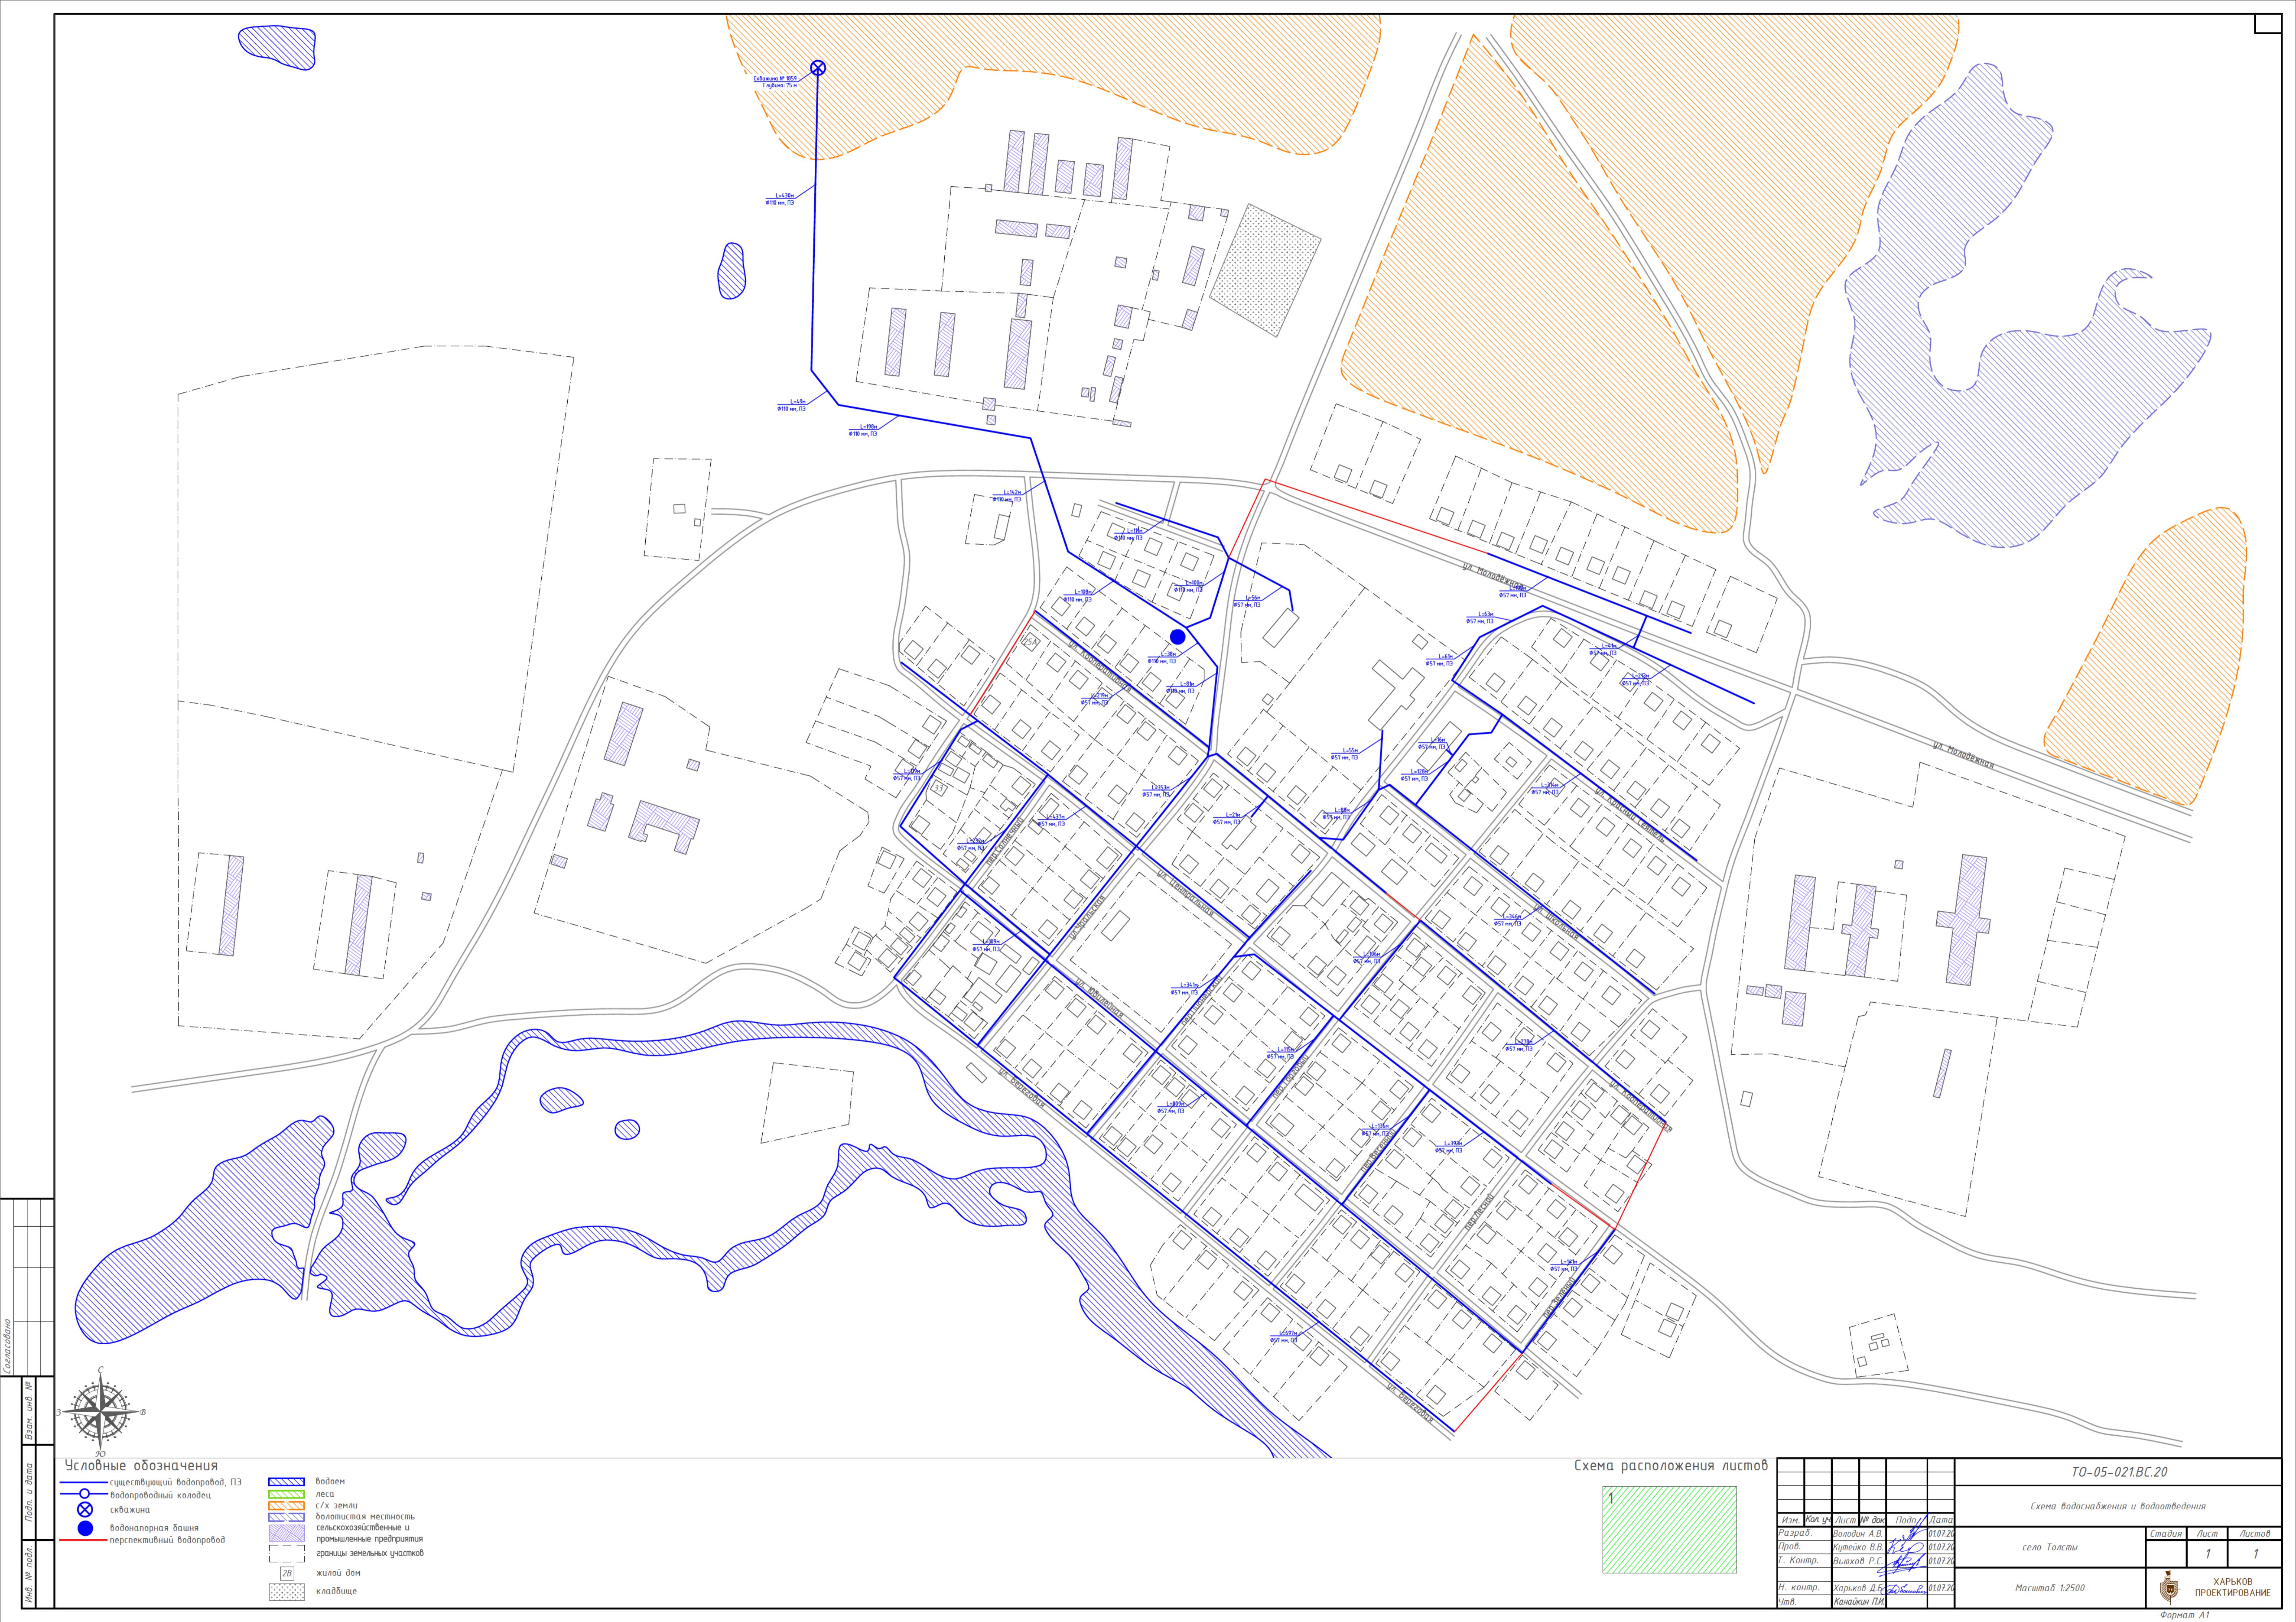

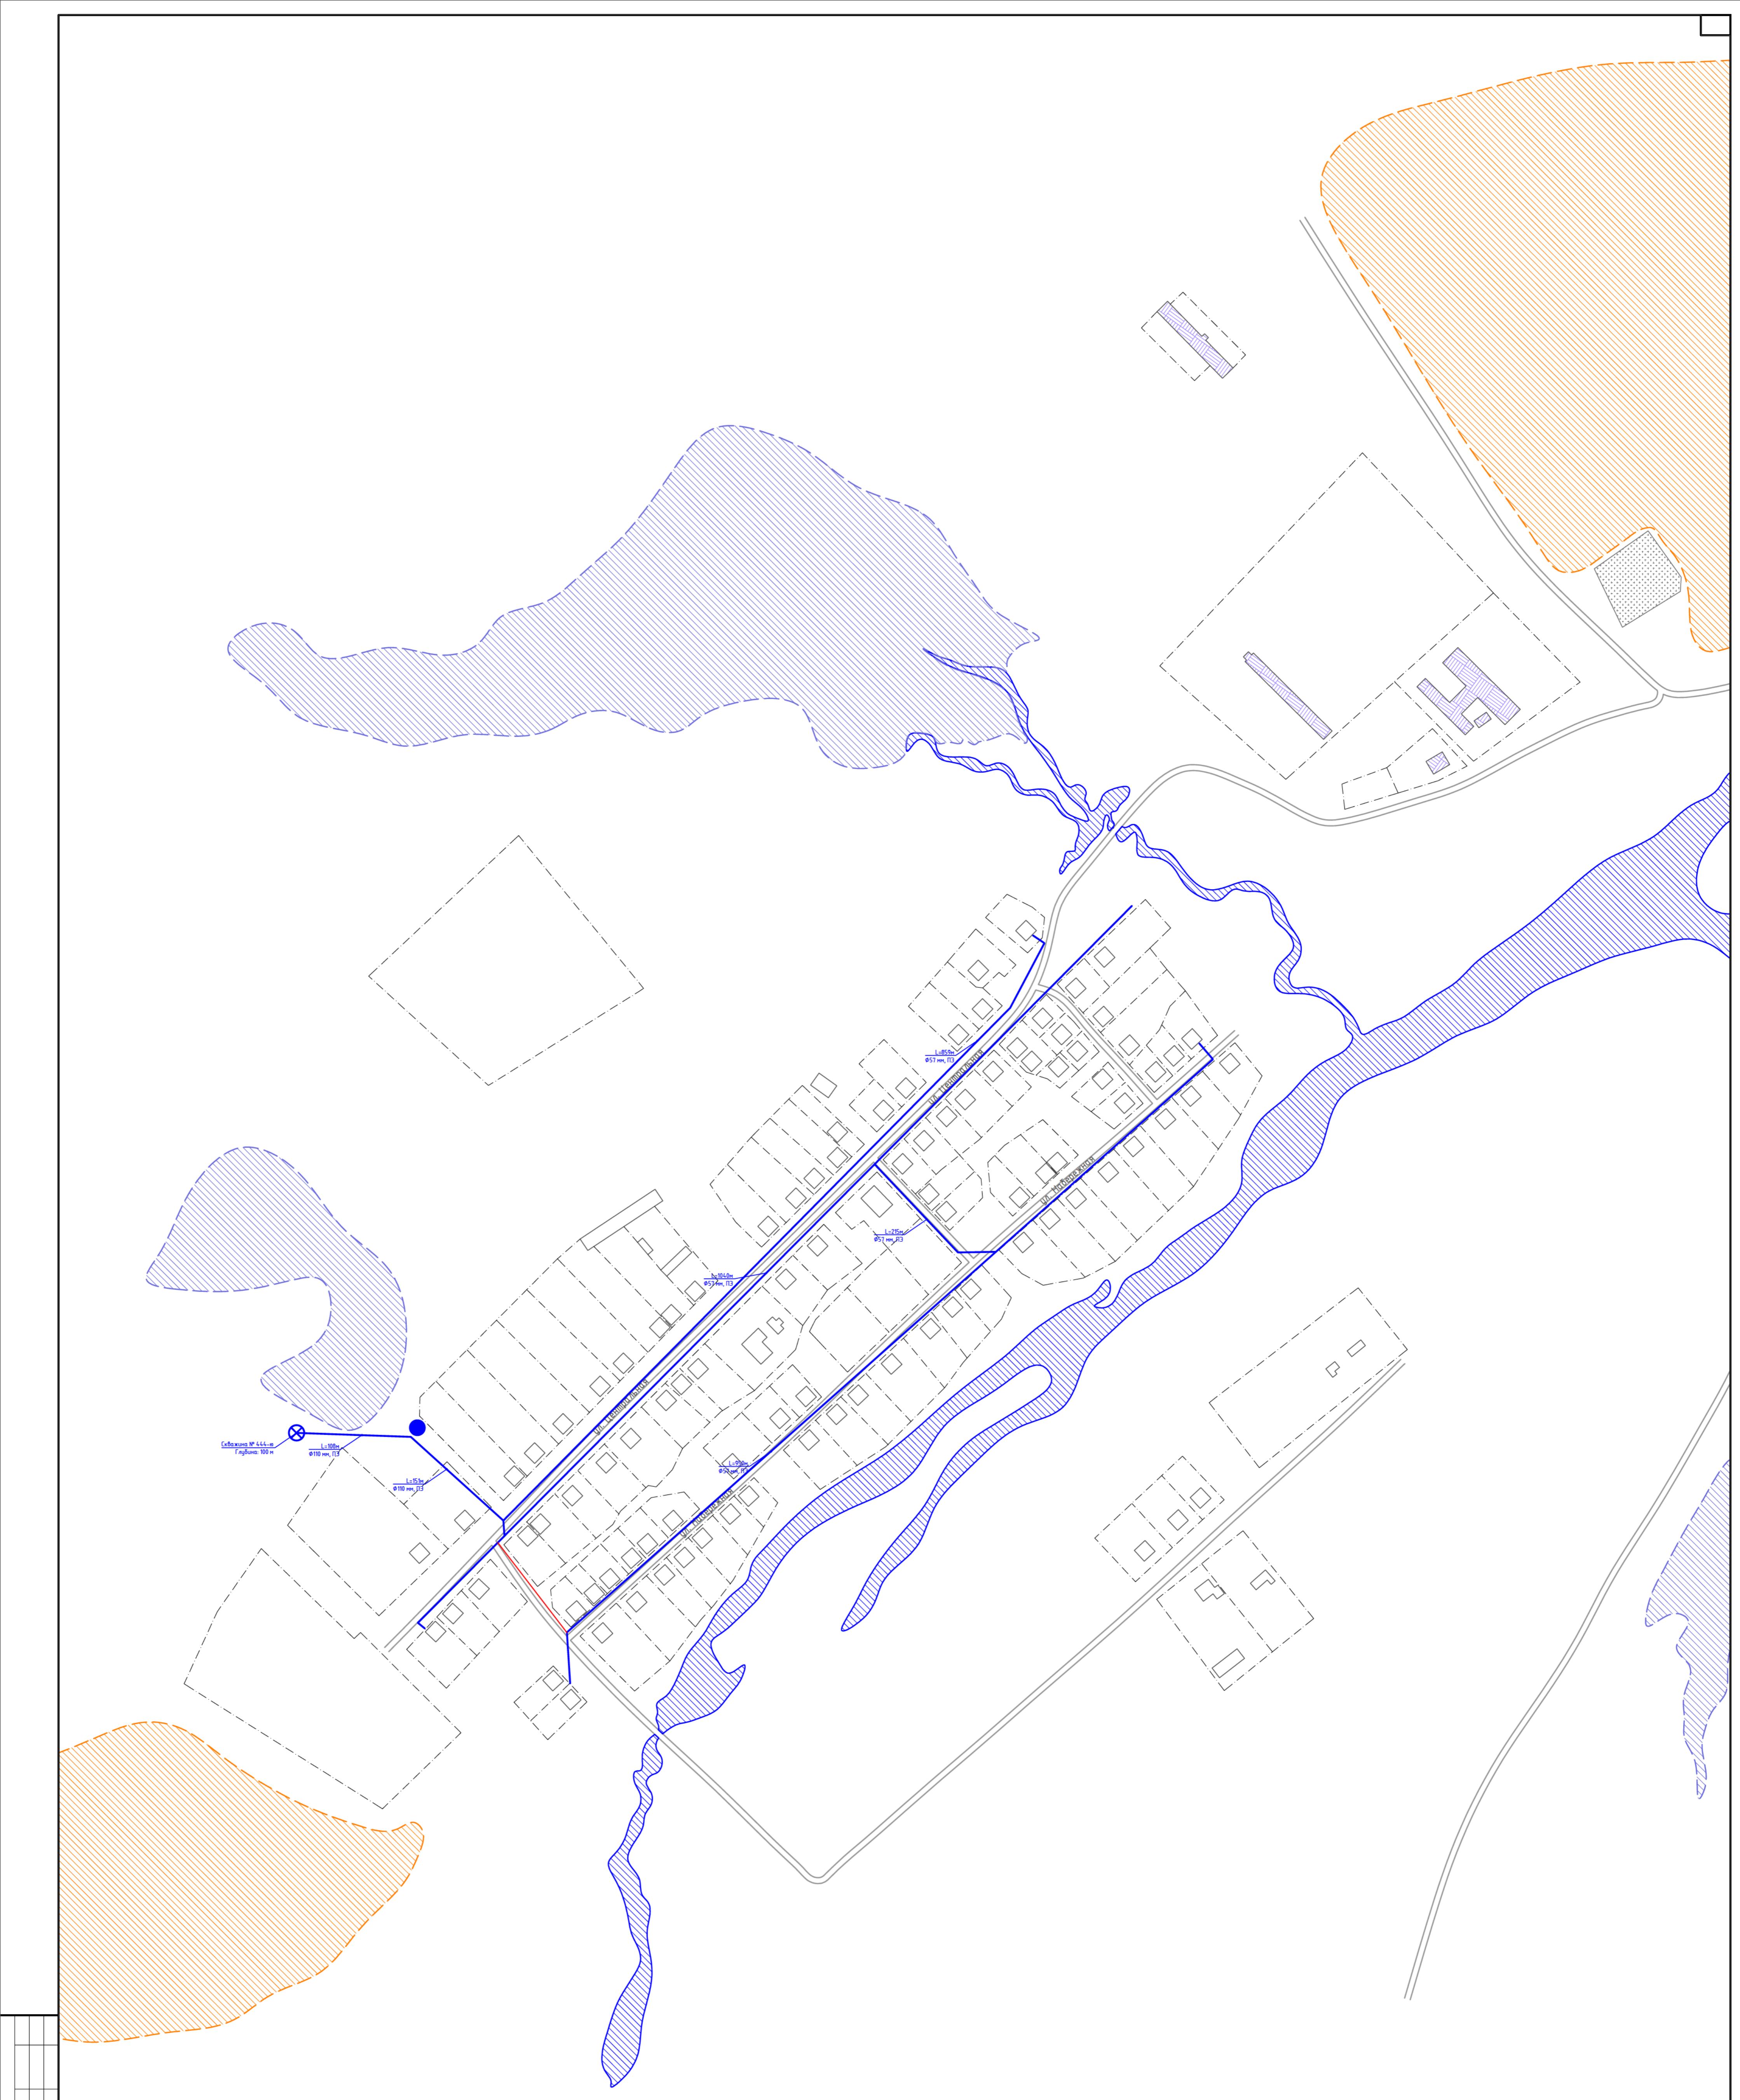


| | |
|--------------|--|
| Составлено | |
| Прил. и дата | |
| Взам. инв. № | |
| Нр. № подп. | |



Условные обозначения
 — существующий водопровод, ПЗ
 — водопроводный колодец
 скважина
 — водонапорная башня
 — перспективный водопровод

- водоем
- леса
- с/х земли
- болотистая местность
- сельскохозяйственные и промышленные предприятия
- границы земельных участков
- жилой дом
- кладбище

Схема расположения листов



TO-05-021BC.20

Схема водоснабжения и водоотведения

| Изм | Кол. уч | Лист № док | Подп. | Дата |
|-----------|---------------|------------|-------|----------|
| Разраб. | Володин А.В. | | | 01.07.20 |
| Пров. | Кутейко В.В. | | | 01.07.20 |
| Г. Контр. | Выюхов Р.С. | | | 01.07.20 |
| Н. контр. | Харьков Д.Б. | | | 01.07.20 |
| Чтвд. | Канаикин П.И. | | | |

поселок Солнце

Стадия лист листов

1 1

ХАРЬКОВ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Формат А1